


GYSFLASH 4.12 je speciálně navržena pro nabíjení 12V baterií malých strojů, jako motocykly, vodní skútry, motokáry nebo sekačky na trávu. Je vybavena 7-krokovou inteligentní křivkou, poskytující optimální nabíjení, a nabíjí rychleji než tradiční nabíječky.

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AUTOMOBILY

- Navržena pro **12 V baterie od 1.2 do 70 Ah**, nebo pro údržbu až do 130 Ah.
- **Režim zimní ❄️ / AGM :**
 - Specifické nabíjení při chladném počasí (*mémě než 5°C*).
 - Optimální režim pro baterie Start & Stop (*AGM*).
- **Adaptér zapalovače cigaret**, nabijete baterii připojením přístroje Gysflash k cigaretovému zapalovači vozidla (volitelný kabel).
- **Optimalizované udržovací nabíjení**, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.

100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- 7-kroková nabíjecí křivka zajišťuje maximální výkon a životnost akumulátoru.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2V (*SOS Recovery* 🔄).

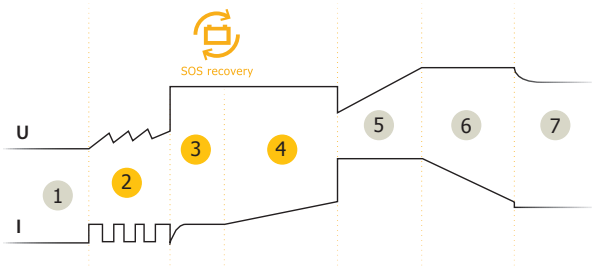

- 1 Analýza
- 2 Obnovení
- 3 Test
- 4 Desulfatace
- 5 Nabíjení
- 6 Absorpce
- 7 Údržba nabíjení

BEZPEČNOST / OCHRANY

- **Ochrana palubní elektroniky:** ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- **Automatický režim pohotovosti** v případě zkratu nebo pokud je baterie odpojena.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabráňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- **Zjednodušené rozhraní**, které zabrání chybám uživatele.

ERGONOMICKÁ

- Je kompaktní, lehká a přenosná.
- Rychlé připojení vodotěsného konektoru.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Se může připevnit na zdi.



Součástí
dodávky :



Svorky
(45 cm)



Očka - M6
(45 cm)



Samec
konektor
(145 cm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodloužovací kabel
2.5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače
35 cm - 029439



















Kabel s indikátorem
nabíjení 56 cm



029149 | M6
029200



Konektor očka
45 cm - M6
029194

															
50 / 60 Hz		I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC	70 W	4 A	12 V	1.2 < 70 Ah	1.2 < 130 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	7 step	0.69	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m