

Gysflash 30-12 HF 是一款拥有5大功能的30A逆变充电器:

- 先进的充电曲线可用于蓄电池充电
- 连接正进行维修诊断的车辆12V固态或液态电池
- 检测和确保展示车辆电池处于良好状态
- 更换电池时, 可存储保留原有信息
- 作为供电电源使用, 最大输出电压和电流可调节

## 5大模式

- 充电模式
- 诊断模式
- 展示辅助模式
- 电池更换模式
- 电源模式

## 先进功能

- 自动恢复
- 配有控制和校准电缆
- 展示辅助模式下自动锁定
- Easy模式可实现快速简便充电
- 拥有高级充电曲线
- 可对硫化电池进行紧急自动修复



## 灵敏的操作界面

19种显示语言

## 合适的尺寸设计

产品高度适合于车辆维修操作

## 电缆

- 随机器配送2根6 mm<sup>2</sup> 2.5m长的电源线
- 可用2根8mm<sup>2</sup> 及以上的电源线, 可自动调节

## 技术

高功率

94%

节能 15%




无外部风扇  
即无粉尘进入s



逆变器与传统机器相比, 技术优势在于:

- 更高的功率, 仅重3.8kg
- 小巧耐用:
- 配有防震垫座

## 特色

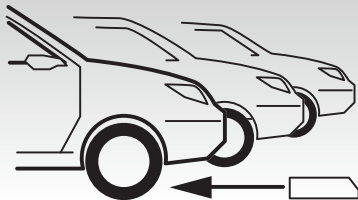

展示辅助功能和较小的尺寸设计:

- 机器高度小于11cm, 方便车辆维修操作
- 展示辅助模式下自带锁定功能, 可防止因操作不当造成的危险, 完美适用于修车行和展示厅
- 自动恢复功能: 断电恢复后, 使用模式也自动恢复。

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	Icharge	40°C @100%	25°C @100%	MIN. Ah	MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg	
							Diag	Diag+	Showroom					
220-240 V AC	30 A			10-400Ah		I <sub>U</sub> , I <sub>0</sub> , U	13,5V	12>14,8V		12,9V	40A	IP 21	25.5 x 23 x 10.5	3.8

MADE in FRANCE

www.gys.fr