

**GYSFLASH 121.12 CNT FV er en højeffektiv 120 A TILSLUTTET oplader med inverterteknologi. Den giver mulighed for at holde et 12 V bly- eller lithium-batteri ved en perfekt stabiliseret spænding i de diagnostiske faser. Den leverer den bedste opladningscyklus som anbefalet til vedligeholdelse af markedets mest avancerede batterier. Dens USB-forbindelse gør den 100% mulig at tilpasse.**

## 4 DRIFTSTILSTANDE

- **Opladning:** til 12 V bly- eller lithiumbatterier (LFP) fra 5 til 1500 Ah.
- **Diagnostik:** understøtter op til 120 A til 12 V batterier i køretøjer i diagnosticeringsfasen, i vedligeholdelsesværksteder.
- **Showroom:** leverer strømkomensation, når det elektriske tilbehør i en demonstrationsbil bruges. Den styrer også optimal opladning af batteriet.
- **Tester:** Gør det muligt at kontrollere batterispændingen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden ved køretøjets generator.

## 100% OPKOBLET

- Tilføj, slet eller modificer opladningstilstande og profiler via USB.
- Import af foruddefinerede konfigurationsfiler, der er tilpasset godsbranchen.
- Hent opladningshistorikken og dataene på en USB-stick og brug dem i et regneark.
- Tilslut ekstra moduler (printer, stregkodelæser etc.) via dens dertil beregnede modulstik (SMC: Smart Module Connector).



Leveres med kabler  
(5 m - 25 mm<sup>2</sup>)



SMC USB

## AUTOMATISK OPLADNING

- Forlænger levetid og ydeevne i bly- (gel, AGM, væske, calcium osv.) og lithiumbatterier (LFP).
- Specifik opladningskurve i 8 trin (blybatteri) eller i 9 trin (lithium-jernfosfatbatteri) uden opsyn.
- Genopretter dybt afladene batterier >2 V (automatisk SOS-genoprettelse).

## TEKNOLOGIER & AVANCEREDE FUNKTIONER


- **FV** **Fleksibel Spænding**, opladeren arbejder med en forsyningsspænding på mellem 85 og 265 V.
- Funktionen «**Auto-Detect**» starter automatisk en opladning, når der tilsluttes et batteri til opladeren.
- Funktionen «**Auto-Restart**» i tilfælde af strømsvigt og som kan huske indstillingerne.
- **Kabelinspektion og kalibrering**
- **Låsning**, undgå risikoen for ukorrekt håndtering, ideel til garager og udstillingshaller.
- Op til **12 opladningsprofiler tilgængelige**, herunder Easy-profilen til forenklet opladning, egnet til alle blybatterier.

## SIKKERHED

- Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik: beskyttelse imod kortslutning, forkert polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- Udskiftelig sikring, der beskytter imod misbrug.
- Temperatursensor, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.

## AVANCERET INTUITIV BRUG

- **Holdbart etui** med stød- og vibrationsabsorberende pads.
- **Lav højde** (13 cm) for læseren til at kunne passere under et køretøj.

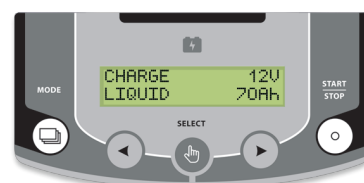

Intuitiv grænseflade  
på 22 sprog

## TILBEHØR



Væghylde  
055513



Opbevaringsetui  
060432



SPM:  
Printermodul  
026919



Trolley  
027749

50/60Hz		lcharge	12 V	Charge		Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	<b>IP</b>		
100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 2000 W	100 A 120 A	12 V	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>U</sub> 0 <sub>0</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	55 A 90 A	75 A 110 A	6.5	310 x 130 x 260	Automatic >2V	IP 21	150 A	2.5 m