


El GYSFLASH 6.24 está especialmente diseñado para recargar baterías de 6, 12 y 24V de motos, vehículos, vehículos de colección o utilitarios. Dispone de una curva de carga inteligente de 7 etapas y de una opción de carga específica para las pequeñas baterías hasta 15 Ah.

## EL CARGADOR MULTITENSIÓN POLIVALENTE

- **Diseñado para recargar baterías ácido-plomo de 6V, 12V y 24V:**
  - 6/12 V : 1.2 Ah a 125 Ah y hasta 170 Ah para el mantenimiento de carga.
  - 24 V : 15 Ah a 100 Ah y hasta 140 Ah para el mantenimiento de carga.
- **Carga especial SOS** : preserva las pequeñas baterías (< 15 Ah) durante la carga.
- **Al ser compatible con el encendedor**, la batería se puede carga mediante la toma del vehículo (*cable opcional*).
- **Mantenimiento de carga optimizado:** el cargador puede quedar conectado a la batería indefinidamente durante el invierno. Función «Auto Restart» en caso de interrupción de corriente con memorización de los ajustes.

## CARGA 100% AUTOMÁTICA

- Carga y mantenimiento en **7 etapas sin vigilancia** que incrementan la longevidad y el rendimiento de la batería.
- Recupera baterías profundamente descargadas >2V (*SOS Recovery* ).

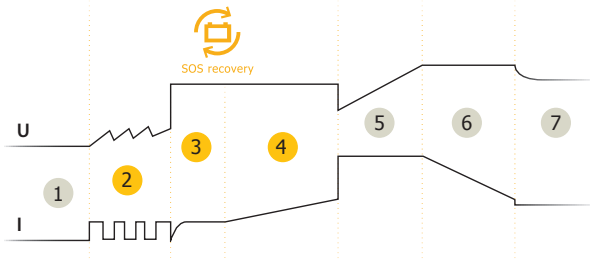

- 1 Análisis
- 2 Recuperación
- 3 Test
- 4 Desulfatación
- 5 Carga
- 6 Absorción
- 7 Mantenimiento de carga



## ULTRA PROTEGIDO

- **Protege la electrónica interna del vehículo:** protección contra los cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga. Sistema anti-chispas.
- **Protección contra errores de selección de tensión.**
- **Stand-by automático** si la batería está desconectada.
- Sensor de temperatura interno que evita el sobrecalentamiento de la electrónica interna.
- **Interfaz simple** para evitar las malas manipulaciones.

## ERGONÓMICO

- Diseño compacto, ligero y portátil.
- Conexión con conector rápido y hermético.
- Completamente hermético contra polvo y líquidos (IP65).
- Fijación en el muro posible.

Incluye :

- Pinzas (45 cm)
- Terminales - M6 (45 cm)
- Conector macho (145 cm)

## ACCESORIOS



Prolongador  
2.5 m - 029057



Kit encendedor  
35 cm - 029439



Indicador de carga  
56 cm



M6  
029149 | 029200



Conector terminal  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	130 W	I <sub>charge</sub> 6 A / 4 A	V 6/12 V / 24 V	Charge 1.2 < 125 Ah / 15 < 100 Ah	Maintenance 1.2 < 170 Ah / 15 < 140 Ah	Z <sub>z</sub> <1 Ah/month	Ondulation/Ripple <150 mV Rms	Charging curve IU <sub>0</sub> U	7 step	kg 0.85	mm 190 x 100 x 52	mm 195 x 365 x 70	SOS recovery Automatic >2V	IP IP 65	2 m
220-240 V AC	130 W	6 A / 4 A	6/12 V / 24 V	1.2 < 125 Ah / 15 < 100 Ah	1.2 < 170 Ah / 15 < 140 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m