


Tradicionalni punjač za punjenje olovnih baterija s tekućim elektrolitom. MULTICHARGE CT 48 može puniti nekoliko 12 V baterija istovremeno. Robustan, može se prilagoditi različitim zahtjevnim okruženjima, a posebno radionicama.

NAJBOLJE ZA ISTOVREMENO PUNJENJE BATERIJA

- Za olovne baterije s tekućim elektrolitom:
 - 12V : od 90 do 460 Ah
 - 24V : od 90 do 460 Ah
 - 36 V : od 90 do 460 Ah
 - 48 V : od 70 do 360 Ah
- Pregled stanja napunjenosti ampermetrom i pregled izlaznog napona **voltmetrom**.
- 24 različite prilagodbe kako bi se poboljšalo punjenje:
 - **4 izlazna napona** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 brzina punjenja** u dva načina: jedno «normalno» punjenje i jedno «pojačano» punjenje.
- Multicharge CT 48 V dizajniran je za punjenje uobičajenih elektrolitskih olovnih baterija. Neprikladno za litijeve baterije.



KRIVULJA PUNJENJA W (mora imati nadzor)

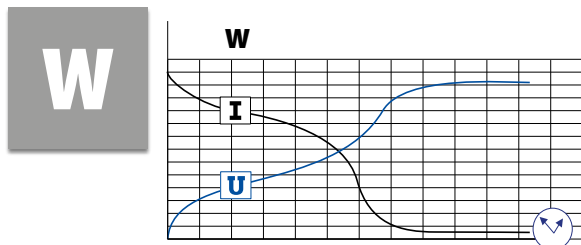

UČINKOVITU ZAŠTITU



- Toplinska zaštita transformatora
- Zaštita od promjene polariteta s 2 automobilska osigurača
- Pojedinačne stezaljke za punjenje kako bi se izbjegle iskre
- Metalno kućište

| 50-60 Hz | 1200 W | 12 V | 6 | Reg | Moyen/prosjek (EN 60335) | | | | | | cm | kg |
|----------|--------|------|---|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------|
| | | | | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | | |
| 230 V | 1200 W | 12 V | 6 | | 20 A | 24 A | 25 A | 28 A | 29 A | 32 A | 190 x 390 x 260 | 14,7 |
| | | 24 V | 6 | | 20 A | 22 A | 24 A | 26 A | 29 A | 32 A | | |
| | | 36 V | 6 | | 19 A | 22 A | 24 A | 26 A | 28 A | 30 A | | |
| | | 48 V | 6 | | 15 A | 17 A | 18 A | 20 A | 22 A | 24 A | | |