


GYSFLASH HERITAGE 6 A е специално проектирана за зареждане на всички видове 6 и 12 V батерии, например за класически мотоциклети и автомобили. Също така е съвместим с много съвременни превозни средства, разполага с 8-степенна интелигентна крива на зареждане и специален режим за зареждане на батерии с малък капацитет от 1,2 до 15 Ah.

ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО, ПОСВЕТЕНО НА КЛАСИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ

- Предназначено е за 6 и 12 V батерии от 1,2 до 125 Ah, или за поддържащо зареждане до 170 Ah.
- Специфичен режим SOS recovery, предназначен за безопасно зареждане на малки батерии (от 1,2 до 15 Ah).
- Режим на опресняване Refresh: възстановява дълбоко разредени батерии.
- Оптимизирано поддържащо зареждане, зарядното устройство може да остане включено в мрежата за неопределено време през зимата, за да поддържа здравето на батерията. Функцията "Автоматично рестартиране" означава, че зарядното устройство ще запомни настройките и ще се рестартира автоматично в случай на прекъсване на електрозахранването.

100% АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

- 8-степенната крива на зареждане осигурява максимална производителност и дълготрайност на батерията.
- Той възстановява дълбоко разредени батерии >2 V (SOS Recovery SOS recovery).

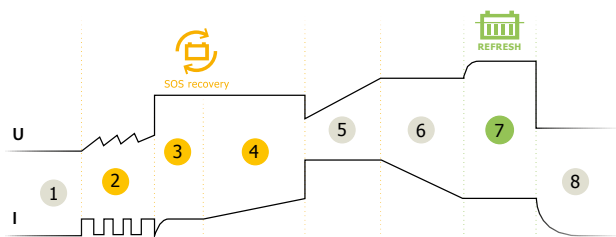

- 1 Анализ
- 2 Възстановяване
- 3 Тест
- 4 Десулфатиране
- 5 Зареждане
- 6 Абсорбция
- 7 Опция за опресняване
- 8 Зареждане за поддръжка (плаващо)



БЕЗОПАСНОСТ

- **Защита на бордовата електроника на автомобила**: защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Система за предотвратяване на възникването на искри.
- **Защита срещу грешки при избора на напрежение.**
- **Автоматичен режим на готовност**, ако акумулаторът е изключен.
- **Вграден температурен сензор** за предотвратяване на прегряването на вътрешната електроника.
- **Опростен интерфейс** за предотвратяване на потребителски грешки.

ERGONOMIC

- Компактен дизайн, лек и преносим.
- Свързване с бърз и водоустойчив конектор.
- Устойчив на проникване на прах и течности (IP65).
- Може да се монтира на стена.

Доставя се с:



Скоби (45 cm)



Очила - M6 (45 cm)



Мъжки конектор (145 cm)

АКСЕСОАРИ



Удължителен кабел
2,5 м - 029057



Комплект за запалка за цигари
35 cm - 029439



Индикатор за зареждане
56 cm



029149 M6 029200



Съединител с капи
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m