


GYSFLASH Lithium 1.12 (1 A) е усъвършенствано зарядно устройство, специално разработено за зареждане и поддръжка на 12 V литиево-ферофосфатни батерии (LiFePO4). То се отличава с уникална 8-степенна крива на зареждане с технология EBS за бързо и безопасно зареждане.

ИДЕАЛЕН ЗА МОТОЦИКЛЕТИ

- Предназначено за 12 V литиево-ферофосфатни батерии от 0,5 до 20 Ah, или за поддържащо зареждане до 50 Ah.
- **Поддържащо зареждане**, зарядното устройство може да остане неограничено време включено през зимата, за да поддържа заряда на батерията.
- **Функцията "Автоматичен рестарт"** означава, че зарядното устройство ще запомни настройките в случай на прекъсване на електрозахранването с автоматично запаметяване.
- **Съвместимост с CAN BUS** за мотоциклети, оборудвани с 12V гнездо : зарежда автоматично (не се изисква наблюдение) и безопасно без ключ в запалването (допълнителен кабел).

100% ОПТИМИЗИРАНО ЗАРЕЖДАНЕ

- Специфична крива на зареждане с 8 стъпки, без необходимост от наблюдение.
- Удължаване на производителността и живота на LiFePO4 батериите.
- **EBS технология** (Equalizing Battery System) за осигуряване на перфектно балансиране на клетките на батерията.

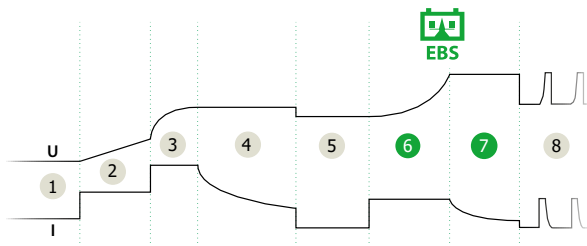

- 1 Анализ
- 2 Възстановяване
- 3 Зареждане
- 4 Поглъщане
- 5 Изпитване
- 6 Допълване
- 7 Балансиране
- 8 Плаващо зареждане

ЗАСИЛЕНА СИГУРНОСТ

- **Опростен интерфейс** за предотвратяване на потребителски грешки.
- **Защита на бордовата електроника на автомобила:** защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Система за предотвратяване на искри.
- **Автоматичен режим на готовност**, ако акумулаторът е изключен.
- **Вграден температурен сензор** за предотвратяване на прегряването на вътрешната електроника.

ERGONOMIC

- Зареждане на батерията от 7 V.
- Ультракомпактен дизайн и светлина.
- Свързване с бърз и водоустойчив конектор.
- Устойчив на проникване на прах и течности (IP65).
- Може да се монтира на стена.



Доставя се с:



Скоби
(45 cm)



Очила - M6
(45 cm)



Мъжки
конектор
(145 cm)

ACCESSOIRES



Удължител
2,5 м - 029057



Комплект за запалка за
цигари - CAN BUS
35 cm - 029439



Индикатор за
зареждане 56 cm



029149 | 029200



Съединител с капси
45 cm - M6
029194

⊕	⚡	Average/ Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	⚖️	↕️	mm	mm	CAN BUS	IP	↔️
50 / 60 Hz																
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0.5 < 20 Ah	0.5 < 50 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m	