

12 V

Ref. 028883

**GYSFLASH 125.12 CNT FV er en høyeffektlader: 120 A kontinuerlig ved 25 °C. Den gjør det mulig å holde et 12 V bly- eller litiumbatteri på en perfekt stabilisert spenning under diagnosefasene. Den leverer den beste ladesyklusen som anbefales for vedlikehold av de mest avanserte kjøretøyene på markedet. USB-tilkoblingen gjør at den kan tilpasses 100 %.**

#### 4 DRIFTSMODUSER

- **Lading** : for 12 V bly- eller litiumbatterier (LFP) fra 20 til 1500 Ah.
- **Diagnostikk**: støtter opptil 120 A for 12 V-batterier i kjøretøy i diagnostikkfasen på vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom** : gir kontinuerlig strøm ved bruk av det elektriske tilbehøret i et demonstrasjonskjøretøy. Den sørger også for optimal lading av batteriet.
- **Tester** : Gjør det mulig å kontrollere batterispenningen, evaluere startsystemet (startbatteriet) og tilstanden til bilens dynamo.

#### 100 % TILKOBLET

- Legg til, slett eller endre lademodus og profiler via USB.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler som er tilpasset ladetransaksjonene.
- Hent ladehistorikk og data på en USB-minnepinne og bruk dem i et regneark.
- Koble til tilleggsmoduler (skriver, strekkodeleser osv.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smart Module Connector).

#### AUTOMATISK LADING

- Forlenger levetiden og ytelsen til bly- (gel, AGM, flytende, kalsium osv.) og litium (LFP) batterier.
- Spesifikk ladekurve i **8 trinn** (blybatteri) eller **9 trinn** (litium-jernfosfatbatteri) uten tilsyn.
- Gjenoppretter dypt utladede batterier >2 V (*automatisk SOS Recovery*).

#### TEKNOLOGIER OG AVANSERTE FUNKSJONER

- **FV Flexible Voltage**, laderen fungerer med en forsyningsspenning mellom 85 og 265 V.
- **"Auto-Detect"-funksjon** starter automatisk ladingen når et batteri kobles til laderen.
- **"Auto-Restart"-funksjon** ved strøbrudd med lagring av innstillingene.
- **Kontroll og kalibrering av kablene**
- **Låsing**, unngår risikoen for feil håndtering, ideell for garasjer og utstillingshaller.
- Opptil **12 ladeprofiler** tilgjengelig, inkludert Easy-profilen for forenklet lading som passer for alle blybatterier.

#### ULTRASIKKER

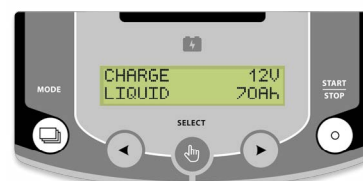
- **Beskyttelse av kjøretøyets innebygde elektronikk**: beskyttelse mot kortslutning, polaritetsbytte og overlading. Gnistforebyggende system.
- **Utskiftbar sikring** som beskytter mot misbruk.
- **Temperatursensor** for å forhindre overoppheting av den interne elektronikken.

#### ERGONOMISK

- **Slitesterk kasse** med støt- og vibrasjonsdempende puter.
- **IP40** kapsling, beskyttet mot inntrengning av gjenstander større enn 1 mm.
- **Lav høyde** (13 cm) for at lasteren skal kunne passere under et kjøretøy.

120 A  
100%

SMC USB

Leveres med kabler  
(5 m - 25 mm<sup>2</sup>)Intuitivt grensesnitt  
tilgjengelig på 22 språk

#### ACCESSOIRES (valgfritt)

Vegghylle  
055513Bæreverke  
060432

#### kompatible kabler

Texas Cable  
> Tang  
028876 - 2,5 m - 25 mm<sup>2</sup>  
027886 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>Texas Cable > REMA  
025714 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>Texas Cable > Tang  
025721 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>Texas Cable > NATO  
025707 - 5 m - 25 mm<sup>2</sup>

50/60 Hz	↗	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⏏	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	5 m
100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 2000 W	100 A 120 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>o</sub> U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A 116 A	100 A 120 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr