


Традиционно зарядно устройство за презареждане на оловни батерии с течен електролит. **MULTICHARGE CT 48** може да зарежда няколко 12 V батерии едновременно. Устойчиво, то може да се адаптира към различни високотелни среди и особено към работилници.

НАЙ-ДОБЪР ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИ

- За оловно-киселинни батерии с течен електролит :
 - 12 V : от 90 до 460 Ah
 - 24 V : от 90 до 460 Ah
 - 36 V : от 90 до 460 Ah
 - 48 V : от 70 до 360 Ah
- Преглед на състоянието на заряда с **амперметър** и преглед на изходното напрежение с **волтметър**.
- 24 различни настройки с цел подобряване на зареждането :
 - **4 изходно напрежение** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 скорости на зареждане** в два режима : един "нормално" зареждане и един "усилено" зареждане.
- Multicharge CT 48 V е предназначен за зареждане на оловно-киселинни батерии с общ електролит. Не е подходящ за литиеви батерии.



КРИВА НА ЗАРЕЖДАНЕ W (трябва да има надзор)

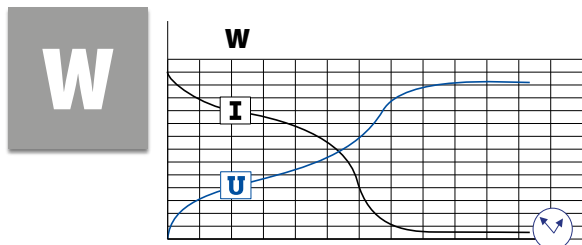

ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА



- Термична защита на трансформатора
- Защита срещу смяна на полярността с 2 автомобилни предпазителя
- Индивидуални зарядни скоби за избягване на искри
- Метален корпус

50-60hz		1200 W	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
				P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6	20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6	20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6	19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6	15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		