

GYSFLASH 121.12 CNT FV je vysoce výkonný stabilizovaný napájecí zdroj (120A) obsahující technologii inverter. Udržuje 12 V olovené či lithiové baterie stabilizovaným napětím během diagnostických prací. Rovněž zajistí optimální nabíjení pro údržbu akumulátorů moderních vozidel. Díky USB propojenosti je 100% nastavitelný.

4 REŽIMY

- **Nabíjení** : Pro akumulátory 12 V olovené či lithiové (LFP) od 5 až 1500 Ah.
- **Diagnostika** : podporuje 12V akumulátory až 120 A během disgnostiky v dílnách.
- **Showroom** : Zajišťuje proudovou kompenzaci při předvádění elektrických vlastností předváděcích vozidel. Taký zajišťuje optimální nabíjení akumulátoru.
- **Test** : Umožňuje překontrolovat stav nabití baterie, stav startovacího systému, a fungování alternátoru.

100% PŘIPOJEN

- Přidat, vymazat nebo upravit režimy nebo nabíjecí profily přes USB.
- Importovat konfigurační soubory přizpůsobené k různým potřebám.
- Uložit historii a data nabíjení na USB disku USB a je využívat na počítače.
- Připojit dodatečné moduly (tiskárna, čtečku kódů, atd...) přes specifickou zástrčku (SMC : Smart Module Connector).



Dodáván s kabely
(5 m - 25 mm²)

SMC USB

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkonnost olovených (gel, AGM, atd...) a LiFePO4 baterií.
- Specifické nabíjecí křivky 8-kroková (olovo) a 9-kroková (Lithium) bez nutnosti dozoru.
- Obnovuje hluboce vybité baterie > 2 V (SOS Recovery).

TECHNOLIGIE & POKROČILÉ FUNKCE


- **FV : Flexible Voltage**, nabíječka funguje na napájecí síti v rozmezí 85 až 265 V.
- Funkce «Auto-Detect» automaticky spustí nabíjení pokud je baterie připojena.
- Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
- Kabelový test a kalibrace: může být vybavena kabely 2x8m s průřezem 16 mm².
- Zámek režimu Showroom: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomsy.
- 12 dostupných nabíjecích křivek, včetně zjednodušená křivka, vhodná pro všechny olovené akumulátory.

BEZPEČNOST / OCHRANY

- Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- Pojistka k ochraně proti zneužití.
- Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

ERGONOMICKÝ

- Nárázuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací
- Nizká výška nabíječky (13 cm) pro umístění pod vozidlem.

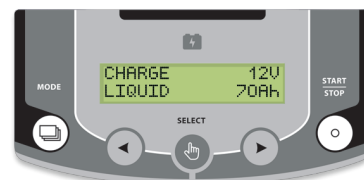

Intuitivní rozhraní
22 dostupných jazyků

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada připevnění na zdi
055513



Kufr
060432



Tiskárna
026919



Vozík
027749

| 50 / 60 Hz | ↗ | Icharge | 12 V | Charge | Zz | Ondulation/ Ripple | Charging curve | 40°C @100% | 25°C @100% | kg | mm | SOS recovery | IP | 150 A | 2.5 m | |
|--------------|--------|---------|------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------|-----|--------------------|------------------|-------|-------|-------|
| 100-127 V AC | 1500 W | 100 A | 12 V | 5 < 1500 Ah | <0.2 Ah/ month | <150 mV Rms | IU ₀ U | 8 step (Pb) 9 step (LiFePO4) | 55 A | 75 A | 6.5 | 310 x 130 x 260 | Automatic >2V | IP 21 | 150 A | 2.5 m |
| 220-240 V AC | 2000 W | 120 A | | | | | | | 90 A | 110 A | | | | | | |