

GYSFLASH 125.12 CNT FV je vysoce výkonná nabíječka: 120 A trvale při 25 °C. Umožňuje udržovat olověný nebo lithiový akumulátor 12 V na dokonale stabilizovaném napětí během diagnostických fází. Zajistí nejlepší nabíjecí cyklus doporučený pro údržbu nejmodernějších vozidel na trhu. Díky připojení přes USB je 100% přizpůsobitelný.

4 PROVOZNÍ REŽIMY

- **Nabíjení** : pro 12 V olověné nebo lithiové (LFP) akumulátory od 20 do 1500 Ah.
- **Diagnostika**: podporuje až 120 A pro 12 V baterie ve vozidlech ve fázi diagnostiky, v údržbářských dílnách.
- **Předváděcí místnost** : poskytuje nepřetržité napájení při používání elektrického příslušenství předváděcího vozidla. Řídí také optimální nabíjení akumulátoru.
- **Tester** : Umožňuje zkontrolovat napětí akumulátoru, vyhodnotit startovací systém (startovací baterii) a stav alternátoru vozidla.

100% CONNECTED

- Přes USB můžete přidávat, odstraňovat nebo upravovat nabíjecí režimy a profily.
- Import předdefinovaných konfiguračních souborů přizpůsobených zátěžovým obchodům.
- Načtení historie nabíjení a dat na USB flash disku a jejich použití v tabulce.
- Připojit další moduly (tiskárnu, čtečku čárových kódů atd.) prostřednictvím speciální zásuvky pro moduly (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkon olověných (gelových, AGM, kapalných, vápenatých atd.) a lithiových (LFP) akumulátorů.
- Specifická nabíjecí křivka v **8 krocích** (olověný akumulátor) nebo **9 krocích** (lithium-železo-fosfátový akumulátor) bez dohledu.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2 V (*automatické obnovení SOS*).

TECHNOLOGIE A POKROČILÉ FUNKCE

- **FV** Flexibilní Voltage, nabíječka pracuje s napájecím napětím v rozmezí 85 až 265 V.
- **Funkce "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjení po připojení baterie k nabíječce.
- **Funkce "Auto-Restart"** v případě výpadku proudu s pamětí nastavení.
- **Kontrola a kalibrace kabelů**
- **Uzamčení**, zabraňuje riziku nesprávné manipulace, ideální pro garáže a výstavní haly.
- K dispozici je až **12 nabíjecích profilů**, včetně profilu Easy pro zjednodušené nabíjení vhodného pro všechny olověné akumulátory.

ULTRA-SECURE

- **Ochrana palubní elektroniky vozidla**: ochrana proti zkratu, přepólování a přebití. Systém prevence proti jiskření.
- **Vyměnitelná pojistka**, která chrání před zneužitím.
- **Teplotní čidlo**, které zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

ERGONOMIKA

- **Odolný kufr** s podložkami tlumícími nárazy a vibrace.
- **Krytí IP40**, chráněný proti vniknutí předmětů větších než 1 mm.
- **Nízká výška** (13 cm) pro průjezd nakladače pod vozidlem.




120 A
100%



SMC USB

Dodává se s kabely
(5 m - 25 mm²).

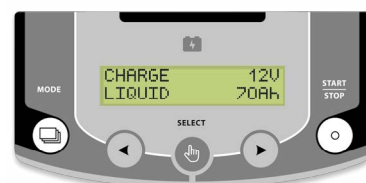

Intuitivní rozhraní
je k dispozici ve 22 jazycích.



CNT MODULY

PŘÍSTUPY (volitelné)



Nástěnná police
055513



Převravní kufrík
060432

kompatibilní kabely



Texas Cable
> Kleště
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > Kleště
025721 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50/60 Hz	↗	I _{charge}	V	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	5 m	
100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 2000 W	100 A 120 A	12 V	20 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U , I _o , U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	77 A 116 A	100 A 120 A	10,4	310 x 130 x 260	Automatic >2 V	IP 40	150 A	5 m