


**GYSFLASH HERITAGE 6A je speciálně navržena tak, aby nabíjel všechny typy baterií 6 a 12 V pro motocykly a veterány. Nabízí 7-krokovou inteligentní křivku pro optimální nabíjení, a speciální režim pro nabíjení baterií s malou kapacitou od 1,2 Ah až do 15 Ah, a je proto vhodná i pro moderní vozidla.**

## IDEÁLNÍ NABÍJEČKA NA VETERÁNY

- Navržena pro 6A a 12 V olovené baterie od 1.2 do 125 Ah, nebo pro údržbu až do 170 Ah.
- Speciální režim : určen pro bezpečné nabití malých baterií (od 1,2 Ah do 15 Ah).
- Speciální režim Refresh : obnovuje hluboce vybité baterie.
- Optimalizované udržovací nabíjení, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojena. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.

## 100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- 8-kroková nabíjecí křivka zajišťuje maximální výkon a životnost akumulátoru.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2V (SOS Recovery ).

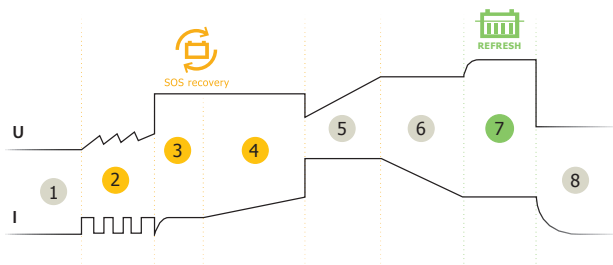

- 1 Analýza
- 2 Renovace
- 3 Test
- 4 Desulfatizace
- 5 Nabíjení
- 6 Absorpce
- 7 Volba «Refresh»
- 8 Údržba nabíjení



## BEZPEČNOST / OCHRANY

- Ochrana palubní elektroniky: ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí. Anti-jiskřící systém.
- Ochrana proti chybám při výběru napětí.
- Automatický režim pohotovosti, pokud je baterie odpojena.
- Integrovaná teplotní sonda, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- Zjednodušené rozhraní, které zabrání chybám uživatele.

## ERGONOMICKÁ

- Je kompaktní, lehká a přenosná.
- Rychlé připojení vodotěsného konektoru.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Se může připevnit na zdi.

Součásti  
dodávky:



Svorky  
(45 cm)



Očka - M6  
(45 cm)



Samec  
konektor  
(145 cm)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodlužovák  
2.5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače  
35 cm - 029439



Kabel s indikátorem  
nabíjení 56 cm



M6  
029200



Konektor očka  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	90 W	6 A	6/12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step	kg	mm	mm	mm	SOS recovery	IP	2 m
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m	