


Traditionel oplader til genopladning af blybatterier med flydende elektrolyt. MULTICHARGE CT 48 kan genoplade flere 12 V-batterier på samme tid. Den er robust og kan tilpasses til forskellige krævende miljøer og især til værksteder.

BEDST TIL SAMTIDIG GENOPLADNING AF BATTERIER

- Til blybatterier med flydende elektrolyt :
 - 12V : fra 90 til 460 Ah
 - 24V : fra 90 til 460 Ah
 - 36 V : fra 90 til 460 Ah
 - 48 V : fra 70 til 360 Ah
- Visning af ladetilstand med **amperemeter** og visning af udgangsspænding med **voltmeter**.
- 24 forskellige justeringer for at forbedre opladningen :
 - **4 spændingsudgange** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 opladningshastigheder** på tværs af to tilstande : en "normal" opladning og en "boost" opladning.
- Multicharge CT 48 V er designet til at oplade blybatterier med almindelig elektrolyt. Uegnet til litiumbatterier.



OPLADNINGSKURVE W (skal have overvågning)

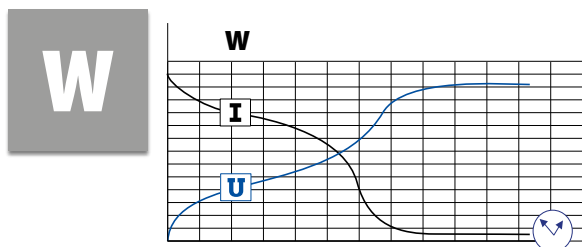

EFFEKTIV BESKYTTELSE



- Termisk beskyttelse af transformeren
- Beskyttelse mod omvendt polaritet med 2 automatsikringer
- Individuelle ladeklemmer for at undgå gnister
- Metalkabinnet

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		