


GYSFLASH 1.12 er specielt designet til at oplade små køretøjers 12V batterier, såsom motorcykler, jetski, go-karts eller græsslåmaskiner. Dens 7-trins intelligente opladningskurve giver optimal opladning og lader op på den halve tid som en traditionel oplader gør.

IDEEL TIL MOTORCYKLER

- **Designet til 12 V batterier fra 1.2 til 32 Ah**, eller til vedligeholdelsesopladning op til 100 Ah.
- **CAN BUS-kompatibilitet** til motorcykler : oplader automatisk (ingen overvågning påkrævet) og sikkert uden nøgle i tændingen (*valgfrít kabel*).
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning**, opladeren kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed.
- **«Auto-genstart»** funktion i tilfælde af strømafbrydelse.

HØJEFFEKTIV OPLADNING

- **7 trins opladningskurve** sikrer maksimal batteriydelse og lang levetid.
- Den kan reaktivere dybdeafloadede / sulfaterede batterier (*SOS-reaktivering*).

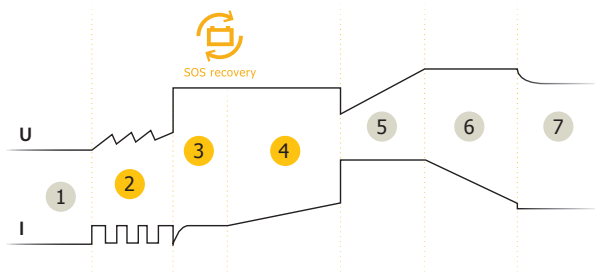

- 1 Analyse
- 2 Genopretning
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Opladning
- 6 Absorption
- 7 Flydende opladning




SIKKERHED / BESKYTTELSE FOR KØRETØJETS ELEKTRONIK

- **Forenklet interface** for at forhindre brugerfejl.
- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistsikker teknologi.
- **Automatisk standbytilstand**, hvis batteriet er afbrudt.
- **Integreret temperatursonde** for at forhindre at den interne elektronik overophedes.

PRAKTISK

- Ultrakompakt design, let og bærbar.
- Vandtætte stik, der er hurtige / nemme at tilslutte.
- Huset er vand- og støvtæt (IP65).
- Kan fastgøres til en væg.

Leveres med:



TILBEHØR



Forlænger-kabel
2,5 m - 029057



Cigartændersæt - CAN BUS
35 cm - 029439



Opladningsindikator
56 cm



M6
029149 | 029200



Øjekontakt
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	18 W	Gennemsnitlig/Moyen 1 A	12 V	Opladning 2 < 32 Ah	Vedligeholdelse 2 < 100 Ah	Zz <0,4 Ah/måneder	Vedligeholdelse/krusning <150 mV Rms	Opladningskurve IU ₀ U	7 trin	kg 0,44	mm 130 x 80 x 38	mm 155 x 300 x 60	SOS recovery Automatisk >7V	CAN BUS ✓	IP IP 65	1 m
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2 < 32 Ah	2 < 100 Ah	<0,4 Ah/måneder	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 trin	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatisk >7V	✓	IP 65	1 m