


GYSFLASH 6.24 er specielt designet til at oplade alle typer 6, 12 og 24V batterier, såsom motorcykler, biler, elbiler eller oldtimere. Den er udstyret med en 7 trins intelligent opladningskurve til optimal opladning; samt en specifik tilstand til opladning af batterier med lille kapacitet, op til 15 Ah.

ALSIDIG MULTI-SPÆNDING OPLADER

- **Designet til opladning af alle typer batterier 6V, 12V og 24V :**
 - 6/12 V : 1,2 Ah til 125 Ah eller til vedligeholdelsesopladning op til 170 Ah.
 - 24 V : 15 Ah til 100 Ah eller til vedligeholdelsesopladning op til 170 Ah.
- **Specifik tilstand SOS :** Designet til at oplade små batterier sikkert (< 15 Ah).
- **Adapter til cigartænder,** oplad batteriet ved at tilslutte Gysflash til køretøjets cigartænder (valgfrit kabel).
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning,** opladeren kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed. «Auto genstart» funktion, så opladeren kan genstarte automatisk med de rigtige indstillinger efter en strømafbrydelse.

HØJEFFEKTIV OPLADNING

- **7 trins opladningskurve** sikrer maksimal batteriydelse og lang levetid.
- Den reaktiverer dybdeafloadede batterier >2V (SOS-reaktivering).

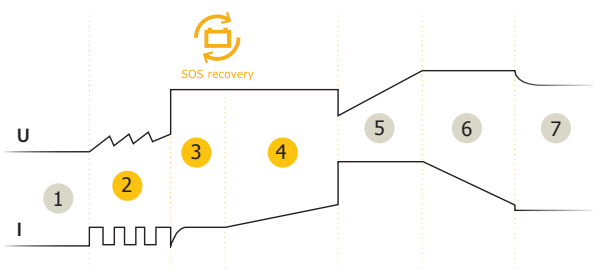

- 1 Analyse
- 2 Genopretning
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Opladning
- 6 Absorption
- 7 Vedligeholdelsesopladning (flydende)



SIKKERHED / BESKYTTELSE FOR KØRETØJETS ELEKTRONIK

- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistsikker teknologi.
- **Beskyttelse mod fejl ved valg af spænding.**
- **Automatisk standbytilstand,** hvis batteriet er afbrudt.
- **Integreret temperatursonde** for at forhindre at den interne elektronik overophedes.
- **Forenklet interface** for at forhindre brugerfejl.

ERGONOMI

- Ultrakompakt design, let og bærbar.
- Vandtætte stik, der er hurtige / nemme at tilslutte.
- Modstandsdygtig over for støv og vandindtrængning (IP65 - ikke vandtæt).
- Kan fastgøres til en væg.

Leveres med:

- Klemmer (45 cm)
- Øjer - M6 (45 cm)
- Hanstik (145 cm)

TILBEHØR



Forlænger
2,5 m - 029057



Cigartændersæt
35 cm - 029439



Opladningsindikator
56 cm



M6
029200



Øjekontakt
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	130 W	Icharge	V	Opladning	Vedligeholdelse	Zz	Vedligeholdelse/ krsning	Opladningskurve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	2 m	
220-240 V AC	130 W	6 A 4 A	6/12 V 24 V	1,2 < 125 Ah 15 < 100 Ah	1,2 < 170 Ah 15 < 140 Ah	<1 Ah/ måneder	<150 mV Rms	I _U ,U	7 trin	0,85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatisk >2 V	IP 65	2 m