




GYSFLASH HERITAGE 6 A er specielt designet til at oplade alle typer 6 og 12 V batterier, såsom klassiske motorcykler og biler. Er også kompatibel med mange moderne køretøjer, den er udstyret med en 8 trins intelligent opladningskurve og en specifik tilstand til opladning af batterier med lille kapacitet fra 1,2 til 15 Ah.

OPLADEREN, DER ER DEDIKERET TIL KLASSISKE KØRETØJER

- **Designet til 6 og 12 V batterier fra 1,2 til 125 Ah**, eller til vedligeholdelsesopladning op til 170 Ah.
- **Specifik tilstand**  : designet til at oplade små batterier sikkert (fra 1,2 til 15 Ah).
- **Reaktiveringstilstand**  : reaktiverer dybdeafloadede batterier.
- **Optimeret vedligeholdelsesopladning**, opladeren kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriets sundhed. Funktionen «Automatisk genstart» betyder at opladeren vil huske indstillingerne og genstarte automatisk i tilfælde af strømafbrydelse.

100 % AUTOMATISK OPLADNING

- 8 trins opladningskurven sikrer maksimal batteriydelse og lang levetid.
- Den reaktiverer dybdeafloadede batterier >2 V (SOS-reaktivering ).

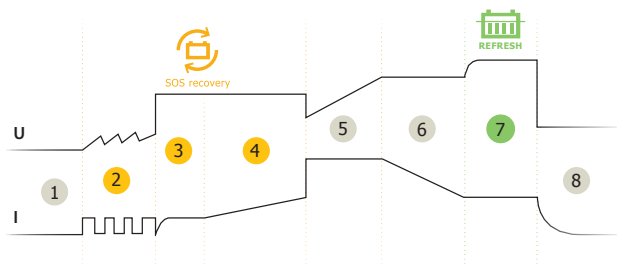

- 1 Analyse
- 2 Genopretning
- 3 Test
- 4 Desulfatering
- 5 Opladning
- 6 Absorption
- 7 Refresh-indstilling
- 8 Vedligeholdelsesopladning (flydende)




SIKKERHED

- Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik : beskyttelse mod kortslutninger, omvendt polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- **Beskyttelse mod fejl ved valg af spænding.**
- **Automatisk standbytilstand**, hvis batteriet er afbrudt.
- **Integreret temperatursensor** for at forhindre at den interne elektronik overophedes.
- **Forenklet interface** for at forhindre brugerfejl.

ERGONOMI

- Kompakt design, let og transportabel.
- Tilslutning med hurtigt og vandtæt stik.
- Modstandsdygtig over for støv- og væskeindtrængning (IP65).
- Kan monteres på en væg.

Leveres med:



TILBEHØR



Forlænger kabel
2,5 m - 029057



Cigartaændersæt
35 cm - 029439



















Opladningsindikator
56 cm



M6
029149 | 029200



Øjekontakt
45 cm - M6
029194

															
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1,2 < 125 Ah	1,2 < 170 Ah	<1 Ah/ måned	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 trin	0,72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatisk >2 V	IP 65	2 m