

12 V

Ref. 029675


**GYSFLASH lithium 1.12 (1 A)** er en avanceret oplader specielt designet til at oplade og vedligeholde 12 V lithium-fer fosfatbatterier (LiFePO<sub>4</sub>). Den er udstyret med en unik 8 trins opladningskurve med EBS-teknologi til hurtig og sikker opladning.

### IDEEL TIL MOTORCYKLER

- **Designet til 12 V lithium-fer fosfatbatterier fra 0,5 til 20 Ah**, eller til vedligeholdelsesopladning op til 50 Ah.
- **Vedligeholdelsesopladning**, opladeren kan blive ved med at være tilsluttet om vinteren for at opretholde batteriopladningen.
- **Funktionen «Auto-genstart»** betyder, at opladeren vil huske indstillingerne i tilfælde af strømafbrydelse med en automatisk hukommelseslagring.
- **CAN BUS kompatibilitet** til motorcykler udstyret med 12V stik: oplader automatisk (ingen overvågning påkrævet) og sikkert uden nøgle i tændingen (valgfrit kabel).

### 100% OPTIMERET OPLADNING

- Specifik 8 trins opladningskurve og ingen overvågning påkrævet.
- Forlæng LiFePO<sub>4</sub> batteriernes ydeevne og levetid.
- **EBS-teknologi** (Equalizing Battery System) for at sikre perfekt balance mellem battericeller.

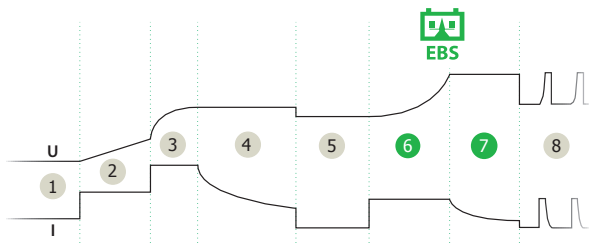

- 1 Analyse
- 2 Reaktivering
- 3 Opladning
- 4 Absorption
- 5 Test
- 6 Komplement
- 7 Balance
- 8 Flydende opladning

### FORSTÆRKET SIKKERHED

- **Forenklet interface** til at forhindre brugerfejl.
- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- **Automatisk standbytilstand**, hvis batteriet er afbrudt.
- **Indbygget temperatursensor**, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.

### ERGONOMI

- Batteriopladning fra 7 V.
- Ultra-kompakt design og lys.
- Tilslutning med hurtigt og vandtæt stik.
- Modstandsdygtig over for støv- og væskeindtrængning (IP65).
- Kan monteres på en væg.



Leveres med:

Klemmer  
(45 cm)Øjer - M6  
(45 cm)Hanstik  
(145 cm)

### TILBEHØR

Forlænger  
2,5 m - 029057Cigartændersæt - CAN BUS  
35 cm - 029439Opladningsindikator  
56 cm

029149



029200

Øjekontakt  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	18 W	Gennemsnit/ Moyen 1 A	LifePO <sub>4</sub> 12 V	Opladning 0,5 < 20 Ah	Vedligeholdelse 0,5 < 50 Ah	Zz <0,4 Ah/ måneder	Vedligeholdelse/ krusning <150 mV Rms	Opladningskurve IU <sub>0</sub> U	8 trin	0,44 kg	130 x 80 x 38 mm	155 x 300 x 60 mm	CAN BUS	IP 65	1 m
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0,5 < 20 Ah	0,5 < 50 Ah	<0,4 Ah/ måneder	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 trin	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m