PROFESSIONELLER ELEKTRONISCHER BATTERIETESTER

PBT 824

Art.-Nr. 025738

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Profitester mit integriertem Drucker für schnelle und präzise Ergebnisse.

FUNKTIONEN

- **Batterie 6, 12 V und Pack 24 V (2 x 12 V) :** misst die Spannung und den Ladezustand
- **Anlasser 12 und 24V :** misst die Startspannung
- **Lichtmaschine 12 und 24V:** misst die Leerlaufspannung, die Ladespannung und die Frequenz des Ladestroms**.**
- **Integrierter Thermodrucker** zum Ausdruck der Testergebnisse.

SOFORTIGE ANALYSE

· Batteriespannung (1 V bis 30V)
· Verfügbare Startleistung
· Ladezustand und Batteriezustand (%) (SOC und SOH)

BATTERIETYPEN

■ Geeignet für drei verschiedene Blei-Säure-Batterietypen von 7 bis 240 Ah :
· *versiegelte Batterien VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI*
· *Standard Nass-Batterien*
· *START / STOP Batterien (EFB / AGM)*

■ **Betriebsbereiche :**
EN : 40 > 1885 CCA
DIN : 25 > 1120 CCA
SAE : 40 > 2000 CCA
JIS : japanische Batterienorm
IEC : 30 > 1500 CCA (internationale Norm)
CA/MCA : 50 > 2400 CCA (Bootsbatterien)

Abnehmbares Stromkabel Art.-Nr. 056510

Geliefert in einem Koffer mit 1 Papierrolle (breites Papier - 2 Zoll).

Art.-Nr. Papierrolle : 056237 - 056633

PRÄZISE

· Automatischer Außentemperaturausgleich
· Die dynamische Widerstandsmessung minimiert die Entladung der Batterie und zeigt ein unverfälschtes Ergebnis an, das nicht beeinflusst wird durch:
  - Die Oberflächenladung
  - angeschlossene Verbraucher (verschiedene LED, usw.)
  - Fehlerhafte Kontakte (Oxidation der Klemmen/Kabelschuhe, lose Klemmen)

PRAKTISCH

- Isolierte Klemmen
- Grosser, mehrfarbiger und hintergrundbeleuchteter Bildschirm erleichtert das Ablesen
- Einstellbare Helligkeit
- kompletter Testbericht mit Datum, Uhrzeit und editierbarem Namen
- mehrsprachiges Bedienfeld (10 Sprachen)
- Verpolungsschutz
- ABS-Gehäuse (säurebeständig) + Stoßschutz.
- Spannungsversorgung :6 Batterien zu 1,5V (Typ AA, im Lieferumfang)
- abnehmbares Stromkabel

SOFTWARE

Die Software DHC (auf CD mitgeliefert) ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung der Daten des Geräts auf einen Computer.

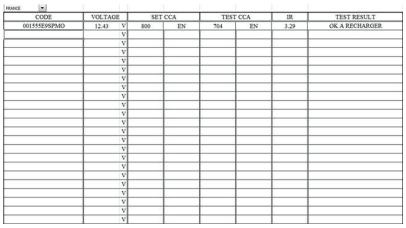

CODE	VOLTAGE		SET CCA		TEST CCA		IR	TEST RESULT
001555E9PMD	12.43	V	800	EN	704	EN	3.29	OK A RECHARGER
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						
		V						

			TEST								
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE	RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm		kg
	6 V 12 V Pack 24 V	7 >240 Ah	•	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	250 x 130 x 65	180 cm	0.7

CE

Made in Taïwan