





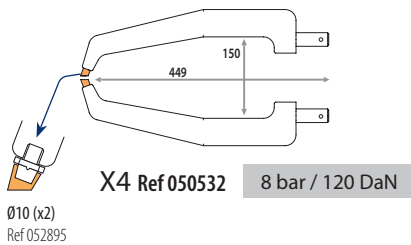





Bügelatz für die X-Zange der GYSPOT-Punktschweißgeräte BP.LX und LCX, 100 R und 32 D. Die Bügel X1, X2, X6 sind für Flüssigkeitskühlung ausgelegt und sind kompatibel für Luftkühlung. Alle Bügel sind aus Kupfer, mit Ausnahme der Bügel X4, X11 und der X5-Bügel, die aus Aluminium bestehen. (Außer den Elektroden, die beim X5 aus Kupfer sind)
 Bevor Sie den Bügelatz auswechseln, müssen Sie die Wasserpumpe ausschalten, indem Sie den Wartungsmodus wählen.




X (Ø 25 mm) + Elektrodenkappen Ø 13 mm



X4 (A, B & C) Kombinationen

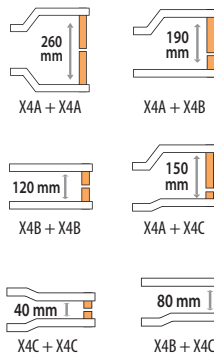


Panneaux de bras

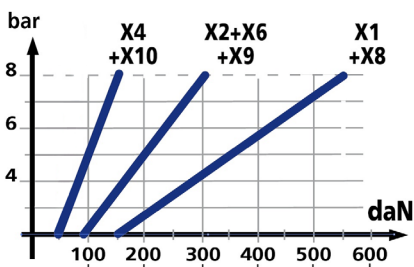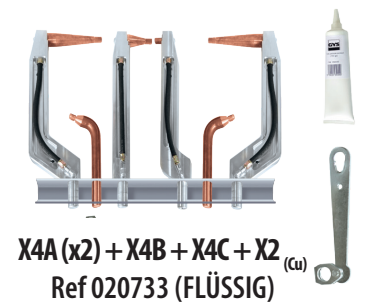

PUNKTKONTROLLE



Blech
 HLE / HTS 1,0 mm (x150) Ref 050181
 THLE / VHTS 2,5 mm (x150) Ref 050167



MIT VERSCHLEISSTEILEN

Spotter-Verbrauchsmaterialbox
 Ref 050068



- x10 (x20 : 052239)
- x18 (x6 : 049987)
- x6 (x6 : 049994)
- x18 (x6 : 049970)



Schlüssel zum
 Ref 050846

Kontaktfett
 Ref 050440