


Το GYSFLASH 6.12 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη φόρτιση μπαταριών 12V μικρών οχημάτων, όπως όλων των τύπων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών ή τζετ σκι. Η έξυπνη καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων του παρέχει βέλτιστη φόρτιση και φορτίζει στο μισό χρόνο από έναν παραδοσιακό φορτιστή.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

- Σχεδιασμένο για μπαταρίες 12 V από 1,2 έως 125 Ah ή για φόρτιση συντήρησης έως 170 Ah.
- 2 λειτουργίες φόρτισης για μέγιστη ευελιξία:
 - ❄️ **AGM**: Λειτουργία φόρτισης για ψυχρό καιρό (λιγότερο από 5°C) και για μπαταρίες Start & Stop (EFB & AGM).
 - **Ανανέωση** 🔄: Επαναφέρει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες.
- Συμβατότητα **CAN BUS** για μοτοσικλέτες & οχήματα που διαθέτουν πρίζα 12V:
 - φορτίζει αυτόματα (δεν απαιτείται παρακολούθηση) και με ασφάλεια χωρίς το κλειδί στην ανάφλεξη (προαιρετικό καλώδιο).
- Βελτιστοποιημένη **φόρτιση συντήρησης**, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει στην πρίζα επί αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρήσει την υγεία της μπαταρίας. Λειτουργία "Auto Restart", ώστε ο φορτιστής να μπορεί να επανεκκινηθεί αυτόματα με τις σωστές ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Η καμπύλη φόρτισης **8 βημάτων** εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και μακροζωία της αταρίας.
- Επαναφέρει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες >2V (SOS Recovery 🔄).

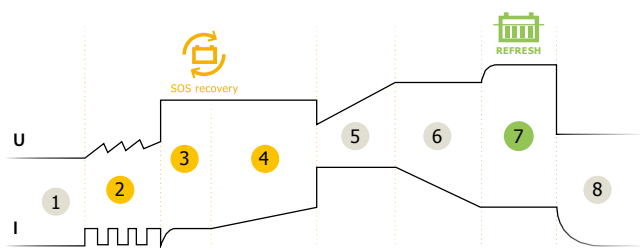

- 1 Ανάλυση
- 2 Ανάκτηση
- 3 Δοκιμή
- 4 Αποθείωση
- 5 Φορτίο
- 6 Απορρόφηση
- 7 Ανανέωση (επιλογή)
- 8 Πλωτό φορτίο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ


- Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Τεχνολογία κατά των σπινθήρων.
- Αυτόματη λειτουργία αναμονής αν αποσυνδεθεί η μπαταρία.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- Απλοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή σφαλμάτων του χρήστη.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Γρήγορη/εύκολη σύνδεση αδιάβροχων συνδέσμων.
- Ανθεκτικότητα στη σκόνη και την εισροή νερού (IP65 - όχι αδιάβροχο).
- Μπορεί να προσαρτηθεί σε τοίχο.



Συνοδεύεται από :



Σφιγκτήρες
(45 cm)



Αγκύλες - M6
(45 cm)



Αρσενικό
σύνδεσμο
(145 cm)

ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



Επέκταση
2,5 m - 029057



Κιτ αναπήρα τσιγάρων - CAN
BUS
35 cm - 029439



Ένδειξη φόρτισης 56 cm



M6
029200



Σύνδεσμος αγκύλης
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	12V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	kg	↕️	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U ,U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m	