




Το GYSFLASH HERITAGE 6 A είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών 6 και 12 V, όπως κλασικές μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα. Είναι επίσης συμβατό με πολλά σύγχρονα οχήματα, διαθέτει μια έξυπνη καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων και μια ειδική λειτουργία για τη φόρτιση μπαταριών μικρής χωρητικότητας από 1,2 έως 15 Ah.

Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

- Σχεδιασμένο για μπαταρίες 6 και 12 V από 1,2 έως 125 Ah, ή για φόρτιση συντήρησης έως 170 Ah.
- Ειδική λειτουργία SOS: σχεδιασμένο για την ασφαλή φόρτιση μικρών μπαταριών (από 1,2 έως 15 Ah).
- Λειτουργία ανανέωσης : επαναφέρει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες.
- Βελτιστοποιημένη φόρτιση συντήρησης, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει στην πρίζα επ' αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρήσει την υγεία της μπαταρίας. Η λειτουργία "Αυτόματη επανεκκίνηση" σημαίνει ότι ο φορτιστής απομνημονεύει τις ρυθμίσεις και επανεκκινείται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

100% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Η καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και μακροζωία της μπαταρίας.
- Επαναφέρει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες >2 V (SOS Recovery ).

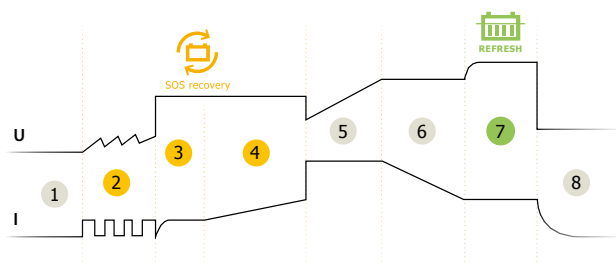

- 1 Ανάλυση
- 2 Ανάκτηση
- 3 Δοκιμή
- 4 Αποθείωση
- 5 Φόρτιση
- 6 Απορρόφηση
- 7 Επιλογή ανανέωσης
- 8 Φόρτιση συντήρησης (πλωτή)



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.
- Προστασία από σφάλματα επιλογής τάσης.
- Αυτόματη λειτουργία αναμονής σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- Αρτοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή σφαλμάτων του χρήστη.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Σύνδεση με γρήγορο και αδιάβροχο σύνδεσμο.
- Ανθεκτικό στη σκόνη και την είσοδο υγρών (IP65).
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο.

Συνοδεύεται από:



Σφιγκτήρες
(45 cm)



Αγκύλες - M6
(45 cm)



Αρσενικός
σύνδεσμος
(145 cm)

ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



Καλώδιο επέκτασης
2,5 m - 029057



Κιτ αναπτήρα τσιγάρων
35 cm - 029439



Ένδειξη φόρτισης
56 cm



M6
029149 029200



Σύνδεσμος αγκύλης
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔️
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m