



Juego de brazos para pinza en X de punteadoras GYSPOT BP.LX, BP LCX, 100R y 32D. Los brazos X1, X2, X6 están diseñados para una refrigeración líquida y son compatibles para una refrigeración por aire. Todos los brazos son de cobre a excepción del brazo X4, X11 y los brazos X5 que son de aluminio (Salvo los electrodos que son de cobre en el X5). Antes de cambiar el juego de brazos, es necesario interrumpir la bomba de agua seleccionando el modo cambio de pinza.


X (Ø 25 mm) + Caps Ø 13 mm




X1 Ref 050501
8 bar / 550 DaN




X2 Ref 050518 8 bar / 400 DaN



X5 Ref 050549 8 bar / 200 DaN




X6 Ref 050587 8 bar / 400 DaN

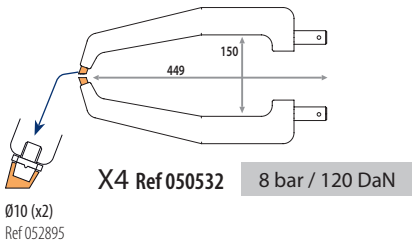



X4 Ref 050532 8 bar / 120 DaN

Ø10 (x2)
Ref 052895




X11 Ref 051607
3 bar 150 DaN


X4 (A, B & C) combinaisons

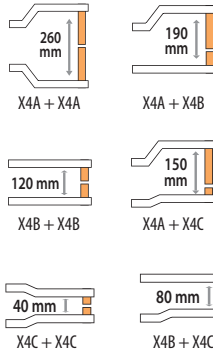

X4A Ref 020702 8 bar / 150 DaN



X4B Ref 020719 8 bar / 150 DaN




X4C Ref 020726 8 bar / 150 DaN


Panel de brazos



X4A (x2) + X2 + X5
Ref 022334 (LIQUID)

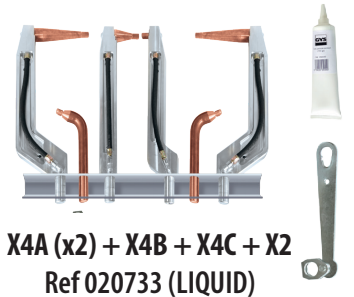

X4A (x2) + X4B + X4C + X2
Ref 020733 (LIQUID)

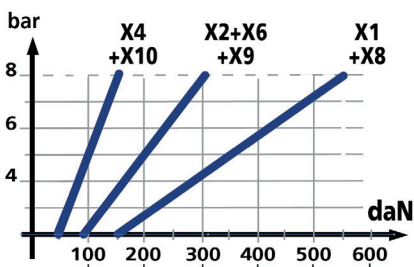

CONTROL DE PUNTOS



Chapa

HLE / HTS 1,0 mm (x150) Ref 050181
THLE / VHTS 2,5 mm (x150) Ref 050167



CONSUMIBLES

Caja de consumibles Spotter
Ref 050068



Llave desmonta caps
Ref 050846

Grasa de contacto
Ref 050440