COMPROBADOR DE BATERÍAS ELECTRÓNICO PROFESIONAL

PBT 824

Ref. 025738

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Comprobador profesional con medida ultra precisa e impresora incorporada.

FUNCIONALIDADES

- **Batería de 12V :** comprueba la tensión y el estado de carga
- **Arrancador 12 y 24 V :** comprueba la tensión en arranque
- **Alternador 12 y 24 V :** comprueba la tensión en vacío y en carga así como la ondulación de corriente en carga
- **Impresión de los resultados** en impresora térmica incorporada.

ANÁLISIS INSTANTÁNEO

· Tensión batería (1 V à 30 V)
· Potencia de arranque disponibl
· Estado de carga y de salud de la batería (%) (SOC et SOH)

TECNOLOGÍAS DE LA BATERÍA

- Compatible con **3 tipos de baterías** de plomo de **7 a 240 Ah**:
· *Baterías selladas VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI*
· *Baterías LIQUIDAS STANDARD*
· *Baterías START / STOP (EFB / AGM)*

- **Plages de fonctionnement :**
EN : 40 > 1885 CCA
DIN : 25 > 1120 CCA
SAE : 40 > 2000 CCA
JIS : batería japonesa
IEC : 30 > 1500 CCA (norma internacional)
CA/MCA : 50 > 2400 CCA (batería marina)

Incluye una maleta con dos rollos de papel de impresión (papel ancho - 2 pulgadas).
Ref. rollos : 056237 - 056633

ULTRA PRECISO

· Compensación automática de la temperatura exterior.
· La medida de resistencia dinámica minimiza la descarga de la batería e indica un resultado fiable y no falseado por :
  - la carga de superficie
  - consumo parásito (luces, indicadores diversos, etc
  - un fallo de contacto (oxidación de bornes/terminales, terminales aflojados)

PRÁCTICO

- Pinzas aisladas
- Gran pantalla retroiluminada
- Brillo de pantalla ajustable
- Informe completo de la prueba con fecha, hora y nombre personalizado
- interfaz multilingüe (10 idiomas)
- Protección contra las inversiones de polaridad
- Caja ABS (resistencia a los ácidos) + protección anti-choques
- Alimentación : 6 pile tipa AA
- Cordón desmontable

GESTIÓN DE SOFTWARE

El software DHC (suministrado en CD) permite importar datos del probador a una computadora de manera rápida y fácil.

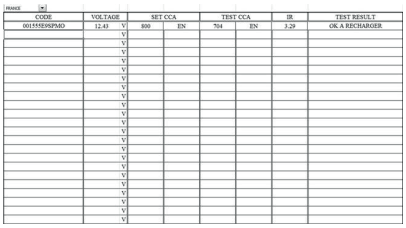

CODE	VOLTAGE	SET CCA		TEST CCA		IR	TEST RESULT
001555SSPMO	12.43 V	800	EN	784	EN	1.29	OK A RECHARGER
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						

			TEST									
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE	RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm		kg	
	6 V 12 V Pack 24 V	7 >240 Ah	•	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	250 x 130 x 65	180 cm	0.7	

CE

Made in Taïwan

www.gys.fr