


Cargador tradicional que permite recargar las baterías de plomo de electrolito liquido, el MULTICARGA CT48 presenta la particularidad de recargar simultáneamente varias baterías 12V. Robusto, se adapta perfectamente a los ambientes más exigentes, particularmente a los talleres.

## IDEAL PARA LA RECARGA SIMULTANEA DE BATERÍAS

- Para todas las **baterías de plomo** de electrolito liquido:
  - 12V: de 90 a 460 Ah
  - 24V: de 90 a 460 Ah
  - 36V: de 90 a 460 Ah
  - 48V: de 70 a 360 Ah
- Visualización del estado de carga a través del **amperímetro** y la tensión de la salida a través del **voltímetro**.
- Hasta 24 posiciones de ajustes diferentes para optimizar la carga:
  - **4 tensiones de salida:** 12 - 24 - 36 - 48 V
  - **6 velocidades de carga** repartidas entre dos modos: un modo de carga «normal» y un modo de carga «boost».
- El Multicarga CT 48V recarga todas las baterías de plomo de electrolito liquido (AGM, EFB...). Sin embargo, es incompatible a la recarga de baterías de litio.



## CURVA DE CARGA W (necesita vigilancia)

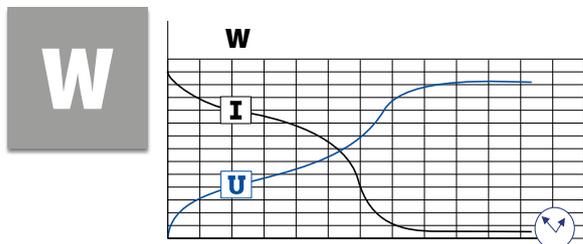

## PROTECCIÓN GENERALIZADA



- Protección térmica del transformador.
- Protección contra las inversiones de polaridad mediante 2 fusibles de vehículo.
- Pinzas de carga completamente aisladas, y evita las chispas.
- Carcasa metálica.

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		