

El GYSFLASH 12.12 está especialmente diseñado para recargar baterías de 12V de todos los tipos de vehículo, utilitarios, camping-car, vehículos pesados y autocares. Dispone de una curva de carga inteligente en 8 etapas y de un modo «Supply» para alimentar los vehículos en exposición.


## SOLUCIÓN DEFINITIVA: IDEAL DESDE VEHÍCULOS LIGEROS HASTA PESADOS

- **Diseñado para baterías de 12 V (ácido-plomo) de 20 a 250 AH**, y puede realizar el mantenimiento de carga hasta 330 Ah.
- **2 opciones de carga** que ofrecen un máximo de polivalencia al usuario:
  - **AGM** : carga específica para las baterías Start&Stop exigentes (AGM).
  - **Refresh** : reacondiciona y restaura las baterías profundamente descargadas.
- **Modo Supply** , transforma el cargador en fuente de energía estabilizada :
  - preserva el estado de la batería durante presentaciones de vehículos en concesionarios (showroom).
  - conserva la memoria del vehículo cuando se reemplaza la batería.
- **Mantenimiento de carga optimizado**, el cargador puede quedar conectado a la batería indefinidamente durante el invierno. Función «Auto Restart» en caso de interrupción de corriente con memorización de los ajustes.



## CARGA 100% AUTOMÁTICA

- Carga y mantenimiento en **8 etapas sin vigilancia** que incrementan la longevidad y el rendimiento de la batería.
- **Sensor de temperatura del aire exterior**, para una carga óptima de la batería tanto en verano como en invierno. El cargador ajusta con precisión sus parámetros de carga en función de la temperatura ambiente.
- Recupera baterías profundamente descargadas >2V (SOS Recovery ).

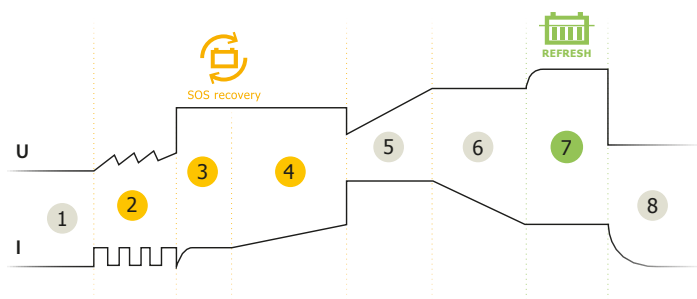

- 1 Análisis
- 2 Recuperación
- 3 Test
- 4 Desulfatación
- 5 Carga
- 6 Absorción
- 7 Opción REFRESH
- 8 Mantenimiento de carga

Incluye:



Pinzas  
(1.9 m)

## ULTRA PROTEGIDO

- **Protege la electrónica interna del vehículo:** protección contra los cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga. Sistema anti-chispas.
- **Stand-by automático** si la batería está desconectada.
- **Sensor de temperatura interno** que evita el sobrecalentamiento de la electrónica interna.
- **Interfaz simple** para evitar las malas manipulaciones.

## ERGONÓMICO

- Diseño compacto, ligero y portátil.
- Completamente hermético contra polvo y líquidos (IP65).
- Fijación en el muro posible.

50/60 Hz	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 steps	1.1 kg	221 x 111 x 58 mm	195 x 365 x 70 mm	Automatic >2V	IP 65	2 m	