

Professionaalidele mõeldud TIG 300 DC on kohandatud keerukateks TIG- ja MMA-keevitusoperatsioonideks. Intuiitivne, see keevitusseade võimaldab teil teostada kvaliteetseid keevitusoperatsioone pehme ja roostevaba terase peal. Selle järeleproovitud tehnoloogia annab suurepäraseid tulemusi tööstusharudes (torutööd, naftakeemia, katlatööd).

OPTIMEERITUD ALALISVOOLU KEEVITUS

- **TIG DC** : pidevool mustmetallide keevitamiseks.
- **TIG DC pulseeritud** : piirab keevitatavate detailide temperatuuri tõusu.
- **SPOT** : kiire ja täpne punktkeevitus, ideaalne enne õhukeste metallide keevitamist.

■ **2 tüüpi käivitamist** : HF (ilma kontaktita) või LIFT (kontaktiga) elektritundlikele keskkondadele.

■ **3 käivitisrežiimid** : 2T, 4T ja 4T LOG.

■ **Automaatne tõrviku tuvastamine** : ühildub päästiku-, topeltnupu- ja potentsiomeetriliste tõrvikutega.

■ **AIP** (Adjust Ideal Position) : aitab tõrvikut enne keevitust positsioneerida (4T ja 4T LOG režiimid).



Tarnitakse ilma liseseadmeteta

MMA KEEVITAMINE

- **MMA** : Põhilised rutiidid ja tsellulooselektroodid (kuni Ø 5 mm).
- **MMA Pulse** : mis on välja töötatud torude/torude keevitamiseks ning ülemise vertikaalse keevituse jaoks.

VEDELIK jahutus (lisavarustus)

- **Vesijahutusega tõrvik**, parema mugavuse ja rasketele kohtadele ligipääsu tagamiseks.
- **Automaatne**, jahutusseadet juhiv masin.
- **Lihtne ühendamine** tänu kahele masina sees olevale ühendusele.

ERGONOOMILINE KASUTAJALIIDES

- **Kuvab voolu/pinge** keevitamise ajal ja pärast seda (DMOS/QMOS).
- **Salvestab 10 programmi** iga protsessi jaoks, korduvate tööde jaoks.
- **Kaugjuhtimine** (valikuline pedaal või käsitsi) ühendatav ilma tööriistadeta.
- **Ühendage 5 režiimi**, et juhtida masinat konsoolist või automaadist (5 eelnevalt salvestatud programmi).



- **Selge ja intuiitivne esitusviis.**

- **Kiirrežiimide esiküljel :**

- gaasieelne / -järgne aeg
- kuum/külmavool
- tõusuaeg
- impulsside sagedus
- keevitusvool
- keevitusvool langusaja aeg

ULTRA COMPACT

- Tugevdatud paneelid ja kummipadjad.
- Kerge (21 kg), lihtne liigutada kohapeal.
- IP 23 klassifikatsioon välitingimustes kasutamiseks.

ACCESSORIES

Jahutusüksus:



WCU 1kW B
032217

1000W
3L - 9kg


Taskulambid 8m :



SR26 L
046184

SR20 DB
046146

Kaugjuhtimispuul :

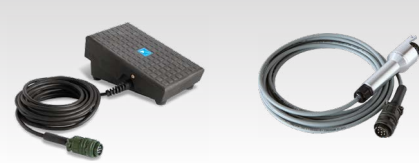

Jalgpedaal - 4m / 3kg
045682

Käsitsi - 8m / 1kg
045675



Käru 10m³
039711



Käsiikäru 10m³
039704

~	-AM-	I ₂ TIG	I ₂ MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY				TIG	MMA	U ₀	mm ²	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
				PULS	AIP	SR	CEL								
50/60 Hz	EN	EN	EN					EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	V					
400V 3~	16	5 → 300	10 → 250	0,1 → 900 Hz	■	■	■	255A @ 60 % 300A @ 35 %	220A @ 60 % 300A @ 30 %	90	35/50	52x25x40	21	IP 23	10 kW 12,5 kVA