

Invertertehnoloogiaga GYSARC 400 TRI on 3-faasiline MMA (SMAW) / TIG (GTAW) keevitusvooluallikas, millel on erakordne keevitusjõudlus. Tänu täiustatud elektroonikale tagab see toode maksimaalse tootlikkuse isegi rasketes tingimustes. Selle lülitatav pinge alandamise seade (VRD) kaitseb keevitajat ohtlikes kohtades (kaevandused, keemia- ja naftakeemiatööstuse rajatised, laevatehased jne).

MMA (SMAW) / TIG Lift (GTAW)

- **MMA (SMAW)** : rutiil (6013), põhilised (7018) ja tsellulooselektroodid (6010) (kuni Ø6 mm)
- **Kaarelõikamine** süsinikelektroodidega (kuni Ø6,4 mm),
- **TIG (GTAW)** protsess LIFT-kaare süütamisega (Ø1,0 kuni 3,2 mm).

KEEVITUS AIDS

- **Reguleeritav Hot Start** parema kaaresüütamise jaoks.
- **Reguleeritav Arc Force** : ajutine voolu suurendamine keevitamisel keerulistes olukordades.
- **Antisticking** : vähendab elektroodi kokkupuutel metalli külge kleepumise ohtu.

RASKAS KASUTAMINE

- **Kõrge töötõhusus**: 400A @ 60%.
- **Kõrge koormuseta ping** (84V), mis tagab hea kaaredünaamika ja hõlbustab tsellulooselektroodide (6010) kaare süttimist.
- **Optimeeritud jahutus** tänu õhukindlale ventilatsioonikoridorile, mis aitab elektroonikakomponente tolmu isoldeerida.

LIHTNE JA LIGIPÄÄSETAV

- Voolu/pinge näidik keevitamisel.
- **Intuiitiivne näidik** , mille nupud on mõeldud kasutamiseks kindaid kandes.
- Lisavarustusena saadav kaugjuhtimispuul (viitenumber 045675).

KEEVITAJA KAITSE

- **VRD** (Voltage Reduction Device) saab aktiveerida sisemise lüliti kaudu, et vähendada koormuseta pingeid ohutuse tagamiseks kuni 20 V-ni.

STURDY

- Tugevdatud struktuur.
- 2 teraskäepidet lihtsaks käsitemiseks.
- IP 23 klassifikatsioon välitingimustes kasutamiseks.

ACCESSORIES (options)



MMA komplekt
500A - 4 m - 50 mm²
047419



RC-HA1 - 8 m
Kaugjuhtimispuul
045675



Purpõleti
1 000A - 5,6 bars
041516



Adapter
5 m - 70 mm²
040670




Söögielektrood
Ø6,4 (x 50)
086081



Käru JOB SITE XL
039568



Tarnitakse ilma lisaseadmeteta

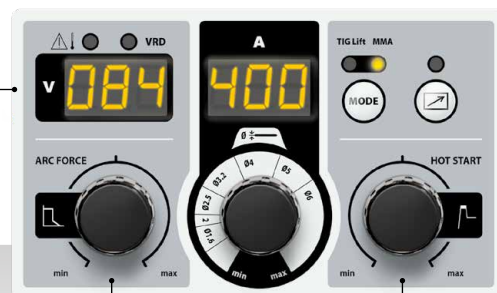

Arc Force

Hot Start

Keevitusvool

Pinge näidik keevitamisel
Tühiping näidik (pärast keevitamist)

Gouging tarvikud:

| 50/60 Hz | +AM+ | I ₂ MMA A | I ₂ TIG A | INTEGRATED TECHNOLOGY | | | | | EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C) | U ₀ V | cm | kg | IP | Protected & compatible power generator (+/-15%) |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----|----------|----|----|------------------------------------|---------------------|--------------|------|-------|---|
| | | | | HS | AF | TIG Lift | SR | AD | | | | | | |
| 400 V - 3~ | 32 | 20 → 400 | 20 → 400 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | 400 A @ 60 % 350 A @ 100 % | 84 | 58 x 52 x 30 | 37,5 | IP 23 | 30 kW 36 kVA |