

**GYSFLASH 101.24 CNT FV on 100 A:n suuritehoinen CONNECTED laturi invertteriteknikalla.**

**Sen avulla voidaan pitää 6 V:n, 12 V:n, 16 V:n ja 24 V:n lyijy- tai litiumakku (litiumioni "standardi" litium-rautafosfaatti) täysin vakiintuneena jännitteenä diagnoosivaiheiden aikana. Se tuottaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden edistyneimpien ajoneuvojen huoltoon. Sen USB-liitännän ansiosta se on 100-prosenttisesti mukautettavissa.**

#### 4 TOIMINTATILAA

- **Lataus:** 6, 12, 16 tai 24 V:n lyijy- tai litiumakkuihin 5 - 1200 Ah.
- **Diagnostiikka:** tukee jopa 100 A:n tehoa 12 V:n, 16 V:n tai 24 V:n akuille ajoneuvoissa diagnoosivaiheessa huoltokorjaamoissa.
- **Esittelytilat:** tarjoaa tehon kompensoinnin, kun käytetään esittelyajoneuvon sähköisiä lisävarusteita. Se huolehtii myös akun optimaalisesta latauksesta.
- **Tester:** Mahdollistaa akun jännitteen tarkistamisen, käynnistysjärjestelmän (käynnistysakku) ja ajoneuvon vaihtovirtageneraattorin kunnan arvioinnin.



Toimitetaan kaapeleiden kanssa (5 m - 25 mm²).

#### 100 % YHDISTETTY

- Lisää, poista tai muuta lataustiloja ja -profileja USB:n kautta.
- Tuo ennalta määritettyjä konfigurointitiedostoja, jotka on mukautettu kuormitusammatteihin.
- Hae lataushistoria ja tiedot USB-tikulle ja käytä niitä taulukkolaskentaohjelmassa.
- Liitä lisämoduuleja (tulostin, viivakoodinlukija jne.) oman moduuliliitännänsä (SMC: Smart Module Connector) kautta.



SMC USB

#### AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijyakkujen (geeli-, AGM-, neste-, kalsium- jne.) ja litiumakkujen (litiumioni "standardi" litium-rautafosfaatti) käyttöikä ja suorituskykyä.
- Erityinen latauskäyrä 8-portaisena (lyijyakku) tai 9-portaisena (litium-rautafosfaattiakku) ilman valvontaa.
- Palauttaa syvästi tyhjentyneet akut >2 V (automaattinen SOS Recovery).

#### TEKNOLOGIAT & KEHITTYNEET TOIMINNOT


- **FV Flexible Voltage**, laturi toimii 85-265 V:n syöttöjännitteellä.
- **"Auto-Detect"** -toiminto käynnistää latauksen automaattisesti, kun akku on kytketty laturiin.
- **"Auto-Restart"** -toiminto "Auto-Restart" -toiminto sähkökatkon sattuessa, jolloin asetukset jäävät muistiin.
- **Kaapelin tarkastus ja kalibrointi**
- **Lukitus**, välttää vääränlaisen käsittelyn riskin, ihanteellinen autotalleihin ja näyttelytiloihin.
- Saatavilla jopa **12 latausprofiilia**, mukaan lukien Easy-profiili kaikille lyijyakuille soveltuvaan yksinkertaistettuun lataukseen.

#### TURVALLISUUS

- Ajoneuvon sisäisen elektroniikan suojaus: suojaus oikosululta, napaisuuden kääntymiseltä ja yli lataukselta. Kipinänestojärjestelmä.
- Vaihdeettavat sulakkeet, jotka suojaavat väärinkäytöltä.
- Lämpötila-anturi sisäisen elektroniikan ylikuumentumisen estämiseksi.

#### KEHITTYNYT INTUITIIVISUUS

- **Kestävä kotelo**, jossa on iskuja ja tärinää vaimentavat pehmusteet.
- **Matala korkeus** (13 cm), jotta kuormaa ja mahtuu kulkemaan ajoneuvon alta.

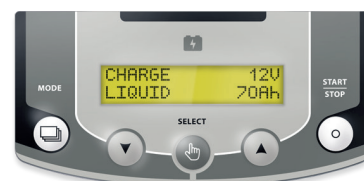

Intuitiivinen käyttöliittymä saatavilla 22 kielellä.

#### TARVIKKEET



SLM : Älykäs valomoduuli  
027978



SPM : Smart Printer Module  
026919



Viivakoodinlukija  
1D/2D  
027718



Vaunu  
028890

V	50 / 60 Hz	~	I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> I <sub>U</sub>	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	50 A 100 A						68 A	89 A						