

Gysflash 50.12 FV on 50 A:n vahva, stabiloitu teholähde, joka on varustettu invertteriteknologialla, jossa on 5 toimintoa:


- Akun tuki: ylläpitää 12 V:n (neste tai geeli) autonakkuja diagnostiikan aikana
- Kehittynyt akkulaturi: varmistaa useimmille nykyaikaisille ajoneuvoille akulle ihanteellisen ylläpitolataussyklin
- Showroom-tila: ylläpitää akun showroom-ajoneuvoissa
- «Akunvaihtotilassa» ylläpitää tehon säilyttäen muistiasetukset
- Voimakas stabiloitu teholähde: säädettävä jännite & sähkövirta

5 toimintatilaa

- Lataus
- Diagnostiikka
- Showroom
- Akun vaihto
- Virtalähde

Kehittyneitä ominaisuuksia

- Automaattinen uudelleen käynnistys
- Kaapelitesti ja kalibrointi
- Showroom-tilan lukitus
- "Helppo lataus"-tila
- Aktivoi ja mukauttaa "asiantuntijan" latauskäyrä
- Automaattinen SOS-palautus sulfatoituneelle akulle



10,5 cm

Intuiitiivinen käyttöliittymä

Saataavilla 19 kieltä

Pieni koko

Laturin korkeus (<11 cm) mahdollistaa sen sijoittamisen ajoneuvon alle.

Kaapelit

- Sopivuus 2x2,5 m - 10 mm² kaapelille
- Voidaan sovittaa 2x8 m - 16mm² ja ylikin. Automaattinen kalibrointi.

TEKNIikka

Suuritehoinen jakso

94 %

15 % enemmän energiaa



Ei ulkoista tuuletusta
=
Ei pölyntymistä




Invertteri

Tämä teknologia mahdollistaa:


- Parempi käyttösuhte kevyelle painolle (6.5 kg).
- Iskuja ja tärinää vaimentavat jalat.

FV Joustava jännite

GYSFLASH 40-12 FV on tarkoitettu verkkovirrälle **85 – 265 V**.



OMINAISUUDET

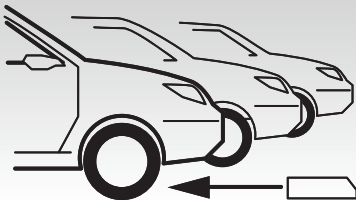

Showroom-tila ja pienempi koko:

- Matala (< 11 cm): mahtuu ajoneuvon alle.
- Showroom-tilan lukitus: vääriinkäytön ehkäisy, joten sopii autotalleihin ja showroomeihin.
- Automaattinen uudelleen käynnistys: palaa automaattisesti aiemmin käytettyyn asemaan sähkökatkoksen jälkeen.

CE - EN 60335-2-29

50/60 hz	Imax 100 % @25 °C	Lataus käyrä	BSU	Akun vaihto	IP	cm	kg					
								Diag	Diag+	Showroom		
85 > 265 V	850 W	50 A	12 V	10-600 V	I _U , I ₀ , U	13,5V	12 > 14.8V	12,9 V	80 A	IP 21	30x29.2x10.5	6,5