


Perinteinen laturi nestemäisen elektrolyytin lyijyakkujen lataamiseen. MULTICHARGE CT 48 voi ladata useita 12 V akkuja samanaikaisesti. Se on kestävä ja soveltuu erilaisiin vaativiin ympäristöihin ja erityisesti korjaamoihin.

PARAS AKKUJEN SAMANAIKAISEEN LATAAMISEEN

- Nestemäisellä elektrolyytillä toimiville lyijyakuille :
 - 12V : 90 - 460 Ah
 - 24V : 90 - 460 Ah
 - 36 V : 90 - 460 Ah
 - 48 V : 70 - 360 Ah
- varaustilan katselu **ampeerimittarilla** ja jännitteen ulostulon katselu **volttimittarilla**.
- 24 erilaista säätöjä latauksen tehostamiseksi :
 - **4 jännitetuotosta** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 latausnopeutta** kahdessa eri tilassa : yksi "normaali" lataus ja yksi "tehostettu" lataus.
- Multicharge CT 48 V on suunniteltu tavallisen elektrolyytin lyijyakkujen lataamiseen. Ei sovellu litiumakkujen lataamiseen.



LATAUSKÄYRÄ W (on oltava valvonnassa).

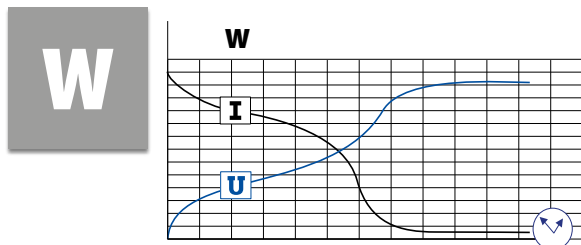

TEHOKAS SUOJAUS



- Muuntajan lämpösuojaus
- Suojaus napaisuuden kääntymiseltä 2 autosulakkeella
- Yksittäiset latauskiinnittimet kipinöiden välttämiseksi
- Metallikotelo

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		