

GYSFLASH 6.24 on suunniteltu erityisesti pienten ajoneuvojen 6 V:n akun lataamiseen, esimerkiksi moottoripyörät, henkilöautot, hyötyajoneuvot tai vintage-autot. Siinä on 7-vaiheinen älykäs latauskäyrä, joka takaa optimaalisen latauksen, sekä erityinen tila, joka lataa pienen kapasiteetin akkuja 15 Ah:n asti.

MONIKÄYTTÖINEN MONIJÄNNITELATURI

• Suunniteltu lataamaan kaikentyyppiset ajoneuvojen akut, 6V, 12V and 24V:

- 6/12 V: 1.2 – 125 Ah tai ylläpitolataukseen 170 Ah:n asti.
- 24 V : 15 – 100 Ah tai ylläpitolataukseen 170 Ah:n asti.

• Erikoistila : suunniteltu lataamaan turvallisesti pienet akut (< 15 Ah).

• Tupakansytyttimen sovitin, lataa akku liittämällä Gysflashin ajoneuvon tupakansytyttimeen (valinnainen kaapeli).

• Optimoitu ylläpitolataus, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnan ylläpitämiseksi. «Auto Restart» -ominaisuus, laturi käynnistää uudelleen oikeilla asetuksilla virtakatkoksen jälkeen.



ERGONOMIA

- Erittäin kompakti muotoilu, kevyt ja kannettava.
- Nopea ja helppo liitää vedenpitävillä liittimillä.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65 - ei vedenpitävä).
- Voi kiinnittää seinään.

TURVALLISUUS / AJONEUVON SÄHKÖISTEN TOIMINTOJEN SUOJAUS

• Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinäestoteknologia.

• Suojaa jännitteen valinnassa sattuvilta virheiltilä.

• Automaattinen stand-by-tila, jos akku irrotetaan.

• Integroitu lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.


• Yksinkertainen käyttöliittymä käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.




Toimitukseen
sisältyy:

	Liittimet (45 cm)
	Rengasniitit - M6 (45 cm)
	Urosliitin (145 cm)

TEHOKAS LATAUS

- 7-vaiheinen latauskäyrä varmistaa akun suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
- Elvyttää syvästi purkautuneet akut >2V (SOS Recovery ).

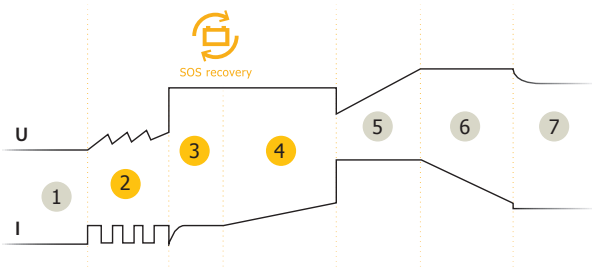

VARUSTEET



Jatkokaapeli
2,5 m - 029057



Tupakansytytinsetti
35 cm - 029439


















Latauksen ilmainen
56 cm



029149 | M6 | 029200



Rengasliitin
45 cm - M6
029194

														
50 / 60 Hz	130 W	6 A	6/12 V	Lataaminen	Ylläpito	Z_z	Ondulaatio/ Aaltoisuus	Latauskäyrä	kg	mm	mm	SOS recovery	IP 65	2 m
220-240 V AC		4 A	24 V	1.2 < 125 Ah 15 < 100 Ah	1.2 < 170 Ah 15 < 140 Ah	<1 Ah/ kuukausi	<150 mV Rms	I _U ,U	0,85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automaattinen >2V		