


GYSFLASH Lithium 1.12 (1 A) on kehittynyt laturi, joka on tarkoitettu erityisesti 12 V litiumrautasulfaattiakkujen (LiFePO4) lataamiseen ja ylläpitämiseen. Siinä on ainutlaatuinen 8-vaiheinen EBS-teknikalla varustettu latauskäyrä, joka takaa nopean ja turvallisen latauksen.

ERINOMAINEN MOOTTORIPYÖRILLE

- Suunniteltu 12 V:n litiumrautafoostaattiakkuille, 0,5 – 20 Ah tai ylläpitolataukseen 50 Ah:n asti.
- **Ylläpitolataus**, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnon ylläpitämiseksi.
- **«Auto Restart»-toiminto** tarkoittaa, että laturi muistaa asetukset ja käynnistyy automaattisesti virtakatkoksen tapahtuessa.
- **CAN BUS -yhteensopivuus** 12 V:n pistorasiolla varustetuille moottoripyörille: lataa automaattisesti (ei tarvita valvontaa) ja turvallisesti avain virtalukossa (valinnainen kaapeli).

100% OPTIMOITU LATAUS

- Erityinen 8-vaiheinen latauskäyrä kullekin akkuteknologialle.
- Parantaa LiFePO4-akkujen suorituskykyä ja pidentää käyttöikä.
- **EBS-teknologia** (Equalizing Battery System) takaa akkukennojen täydellisen tasapainon.

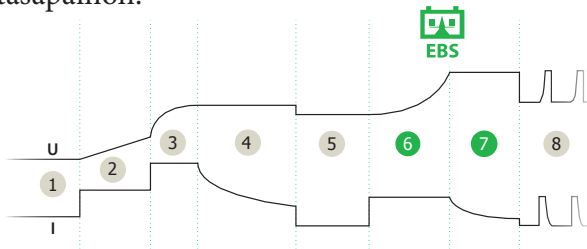

- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Lataaminen
- 4 Imeyttäminen
- 5 Testi
- 6 Kokonaisuuden tasapainottaminen
- 7 tasapainottaminen
- 8 Kelluva lataus

VAHVISTETTU TURVALLISUUS

- **Yksinkertainen käyttöliittymä** käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.
- **Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus:** suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinänestöjärjestelmä.
- **Automaattinen stand-by-tila**, jos akku irrotetaan.
- **Integroitu lämpötila-anturiehkäisee** sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumenemisen.

ERGONOMIA

- Akun lataus alk. 7 V.
- Erittäin kompakti muotoilu ja kevyt.
- Liitännät nopealla ja vesitiiviillä liittimellä.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65).
- Voi kiinnittää seinään.



Toimitukseen
sisältyy:



Liittimet
(45 cm)



Renkasiitit
- M6
(45 cm)



Urosliitin
(145 cm)

LISÄTARVIKKEET



Jatkokaapeli
2,5 m - 029057



Tupakansytytinsetti - CAN BUS
35 cm - 029439



Latauksen ilmainen
56 cm



029149 029200



Renkasiitin
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	18W	Keskimääräinen Moyen 1 A	LifePO4 12 V	Lataaminen 0.5 < 20 Ah	Ylläpito 0.5 < 50 Ah	Zz <0,4 Ah/ kuukausi	Ondulaatio/ Aaltoisuus <150 mV Rms	Latauskäyrä IU ₀ U	8 vaihetta	kg 0,44	mm 130 x 80 x 38	mm 155 x 300 x 60	CAN BUS ✓	IP IP 65	1 m
220-240 V AC	18W	1 A	12 V	0.5 < 20 Ah	0.5 < 50 Ah	<0,4 Ah/ kuukausi	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 vaihetta	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m