

GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A) on kehittynyt laturi, joka on tarkoitettu erityisesti 12 V litiumrautasulfaattiakkujen (LiFePO4) lataamiseen ja ylläpitämiseen. Siinä on ainutlaatuinen 8-vaiheinen EBS-teknikalla varustettu latauskäyrä, joka takaa nopean ja turvallisen latauksen.


ERINOMAINEN AUTOILLE JA MOOTTORIPYÖRILLE

- Suunniteltu 12 V:n akuille, 1.2 – 125 Ah tai ylläpitolataukseen 170 Ah:n asti.
- 2 lataustilaa:
 - 🚗 (4 A) : suunniteltu lataamaan turvallisesti pienet akut, 1,2 – 15 Ah.
 - 🚗 (6 A): suunniteltu lataamaan akkuja teholtaan 15 Ah – 125 Ah.
- **Ylläpitolataus**, joten laturi voi olla kytkettynä määrättömän ajan talvisin akun kunnon ylläpitämiseksi. «Auto Restart»-toiminto tarkoittaa, että laturi muistaa asetukset ja käynnistyy automaattisesti virtakatkoksen tapahtuessa.
- **CAN BUS -yhteensopivuus** 12 V:n pistorasiolla varustetuille moottoripyörille: lataa automaattisesti (ei tarvita valvontaa) ja turvallisesti avain virtalukossa (valinnainen kaapeli).

100% OPTIMOITU LATAUS

- Erityinen 8-vaiheinen latauskäyrä kullekin akkuteknologialle.
- Parantaa LiFePO4-akkujen suorituskykyä ja pidentää käyttöikä.
- **EBS-teknologia** (Equalizing Battery System) takaa akkukennojen täydellisen tasapainon.
- «**UVP* Wake up**»-toiminto: reagoi syvästi purkautuneeseen akkuun ja käynnistää lataamisen automaattisesti.

*UVP : Alijännitesuoja

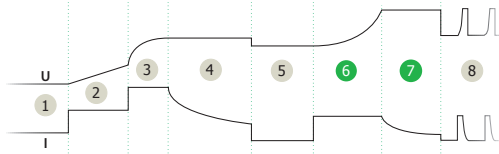

- 1 Analyysi
- 2 Palautuminen
- 3 Lataaminen
- 4 Imeyttäminen
- 5 Testi
- 6 Kokonaisuuden tasapainottaminen
- 7 tasapainottaminen
- 8 Kelluva lataus



Toimitukseen sisältyy:



Liittimet
(45 cm)



Rengasliitit
- M6
(45 cm)



Urosliitin
(145 cm)

TURVALLISUUS

- **Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus:** suoja oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja yllilatautumista vastaan. Kipinäestojarjestelmä.
- **Automaattinen stand-by-tila**, jos akku irrotetaan.
- **Integroitu lämpötila-anturi** ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- **Yksinkertainen käyttöliittymä** käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

ERGONOMIA

- Akun lataus alk. 2 V.
- Erittäin kompakti muotoilu ja kevyt.
- Liitää nopealla ja vesitiiviillä liittimellä.
- Pölytiivis ja vedenpitävä (IP65).
- Voi kiinnittää seinään.

VARUSTEET



Jatkokaapeli
2,5 m - 029057



Tupakansytytinsetti - CAN BUS
35 cm - 029439



Latauksen ilmainen
56 cm



029149 | M6 | 029200



Rengasliitin
45 cm - M6
029194

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|------|--------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------|------|-------------------|-------------------|----|---------|-----|---|
| 50/60 Hz | ⚡ | Icharge | 🔋 | Lataaminen | 🔋 | Ylläpito | ⚡ | Ondulaatio/ Aaltoisuus | Latauskäyrä | 📏 | kg | mm | mm | CAN BUS | IP | 🔌 |
| 220-240 V AC | 90W | 6 A | 12 V | 1.2 < 125 Ah | 1.2 < 170 Ah | <0,4 Ah/ kuukausi | <150 mV Rms | IU ₀ U | 8 vaihetta | 0,77 | 190 x 100 x 52 | 195 x 365 x 70 | ✓ | IP 65 | 2 m | |