

Ovaj prijenosni sustav točkastog zavarivanja idealan je za sastavljanje tankih limova od mekog čelika, poput metalnog namještaja ili za restauracija vozila. Portaspot ima intuitivnu tipkovnicu kojom upravlja mikroprocesor, što proizvod čini vrlo jednostavnim za korištenje (*neintenzivna uporaba*).

## OSOBI NE


- Sinergijska prilagodba: Odabirom debljine limova koji se spajaju, PORTASPOT automatski postavlja trenutno i optimalno vrijeme točkastog zavarivanja. (napomena: također je moguće ručno podesiti vrijeme točkastog zavarivanja)
- Mogućnost zavarivanja limova u rasponu od 0,6 + 0,6 mm do 2,0 + 2,0 mm (idealno za 1,2 + 1,2 mm).
- Radi u kontinuiranom ili pulsnom točkastom zavarivanju (za tvrde čelike ili limove sa specifičnim zaštitnim premazima).
- Podesiva sila stezanja od 30daN do 120daN (s krakom L= 110 mm, PX1)
- Izolirana toplinska ručka
- Jednofazni 230V - 16A
- Bez održavanja
- Toplinska zaštita.
- **Isporučuje se s krakovima PX1**




## ZASLON TIPKOVNICA



Jednostavan za korištenje



## ORUŽJE




PX1  
(uključeno)  
**047945**

PX2  
**047938**

PX3  
**047921**

PX4  
**047914**

## ELEKTRODE I KAPE

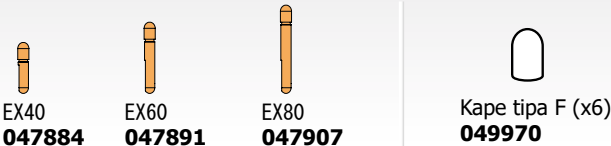

EX40  
**047884**

EX60  
**047891**

EX80  
**047907**

Kape tipa F (x6)  
**049970**

## PRIBOR



Oštrica  
**052857**

Mlinac za kapu  
**048966**

Sredstvo za uklanjanje  
kapica  
**050846**

Jednostavan automatski način rada	Broj mjesta prije prvog rezanja od hladnog pokretanja	Broj mjesta između dva reza nakon starta
0,6 mm + 0,6 mm	139	27
0,8 mm + 0,8 mm	93	23
1 mm + 1 mm	60	15
1,2 mm + 1,2 mm	42	10
1,5 mm + 1,5 mm	26	8
2 mm + 2 mm	16	4

Višestruki automatski način rada	Broj mjesta prije prvog rezanja od hladnog pokretanja	Broj mjesta između dva reza nakon starta
0,6 mm + 0,6 mm	50	12
0,8 mm + 0,8 mm	37	9
1 mm + 1 mm	30	8
1,2 mm + 1,2 mm	24	7
1,5 mm + 1,5 mm	19	5
2 mm + 2 mm	11	3

50/60 Hz	50/60 Hz	I <sub>2CC</sub>	I <sub>2p</sub>	mm	U <sub>20</sub>	IP	Cable	100 % CU			
							↔ m	∅ mm <sup>2</sup>			
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2,45V	20	2.5	3x2,5	OK	36x29x10 cm	10 kg