


GYSFLASH 12.12 je posebno dizajniran za punjenje svih vrsta 12V baterija kao što su automobili, komunalna vozila, kamp kuće, komercijalna vozila ili poljoprivredna vozila. Ima inteligentnu krivulju punjenja u 8 koraka za optimalno punjenje; kao i način rada «Opskrba» za podršku i održavanje akumulatora vozila u izložbenom prostoru.

### IDEALNO ZA AUTOMOBILE I 12V KOMERCIJALNA VOZILA

- **Dizajniran za 12 V baterije od 1,2 do 250 Ah** ili za održavanje punjenja do 330 Ah.
- **2 načina punjenja** za maksimalnu svestranost:
  - **AGM** : Način punjenja za hladno vrijeme (*manje od 5°C*) i za Start & Stop baterije (*EFB & AGM*).
  - **Osvježi**  : Oporavlja duboko ispražnjene baterije.
- **Način opskrbe** , pretvara punjač u stabilizirano napajanje:
  - održava ispravnost baterije tijekom demonstracija vozila (*izložbeni salon*).
  - čuva postavke memorije tijekom zamjene baterije.
- **Optimizirano punjenje za održavanje**, punjač može ostati priključen na neodređeno vrijeme tijekom zime kako bi se održalo zdravlje baterije. Značajka «Automatsko ponovno pokretanje» tako da se punjač može automatski ponovno pokrenuti s pravim postavkama nakon nestanka struje.

### NAKNADA VISOKE UČINKOVITE

- **Krivulja punjenja u 8 koraka** osigurava maksimalnu učinkovitost i dugovječnost baterije.
- **Vanjski senzor temperature**, za optimalno punjenje baterije bilo ljeta ili zima. Punjač prilagođava krivulju punjenja ovisno o temperaturi okoline.
- Oporavlja duboko ispražnjene baterije  $>2V$  (*SOS oporavak* ).

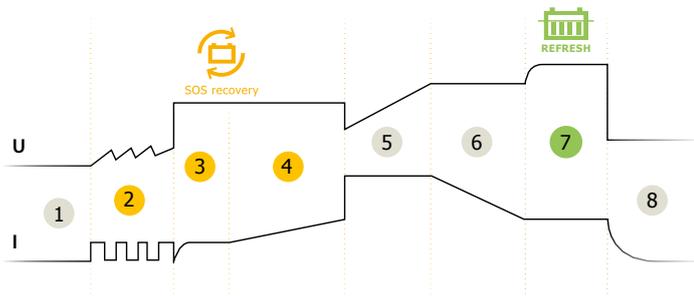

- 1 Analiza
- 2 Oporavak
- 3 Test
- 4 Desulfacija
- 5 Naplatiti
- 6 Apsorpcija
- 7 Osvježi (opcija)
- 8 Plutajući naboj



Isporučuje se sa:



Stezaljke  
(45 cm)

### SIGURNOST / ZAŠTITA ELEKTRONIKE VOZILA

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Tehnologija protiv iskrenja.
- **Automatsko stanje pripravnosti** ako je baterija isključena.
- **Integrirana temperaturna sonda** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.
- **Pojednostavljeno sučelje** za sprječavanje pogreške korisnika.

### ERGONOMSKI

- Ultra-kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
- Otporan na prašinu i prodor vode (IP65 - nije vodootporan).
- Može se pričvrstiti na zid.

															
50/60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP		
220-240 V AC	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/ month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m