

A világszó tapasztalatok eredményeként a GYSPOT PTI GENIUS a jövő ponthegesztője. Fedélzeti intelligenciája teljes automatizációt garantál, és a karosszériaszervizeknek lehetőséget nyújt a hatékonyság növelésére: Zseniális G-fogó pneumatikus túlnyítással és széles munkaterületet biztosító, könnyen állítható, túlnyúló, motoros karral. Ez a legfejlettebb gép az aktív karosszériaműhelyek számára.



Innovatív bilincs integrált transzformátorral

- Kis súly 11,3 kg a G1 karral.
- 80 mm-es automatikus nyitás kapacitás (20 mm nyugalomban)
- Kézi túlnyítás kar túlnyítás a nehéz területek eléréséhez (200 mm kioldás).
- Sárgaréz szorító tartó és kar-alap az optimális elektromos érintkezéshez (fáradtságmentes karbantartás).
- A kettős működésű funkció biztosítja a kar gyors eltávolítását szerszámok használata nélkül.
- Automatikus hűtési csatlakozás
- Távirányított bilincs (nyitás, hegesztés, beállítások érvényesítése).
- Zárható gyroszkóp, golyóscsapágyazott, a bilincstestbe integrálva.
- Nagy munkamenet (18 pont/perc).
- Opcionális G9 kar alkalmas automatikus üzemmóddal.
- Opcionális egy pontos pisztoly (opció).

ÁLLÍTHATÓ TÚLNYÚLÓ KAR

- Kihúzható 120 cm-re az áramforrástól.
- Motorizált túlnyúló kar a munkamagasság beállításához.
- Kiegyensúlyozó a munkaterülettől eltolva.
- Gumi védelem a mozgó alkatrészek végén.

SMART WELDING

- **AUTO üzemmód:** a gép automatikusan felismeri - az acél típusát, a fémlémez vastagságát, a panelkötés meglétét és a HSS/VHSS/UHSS/Boron lemezek közötti szigetelőanyagot.
- **Nyomonkövethetőség:** A rögzítési funkció minden egyes elvégzett hegesztési pont jellemzőit a mellékelt SD-kártyára menti.
- Könnyen átviheti a mentett jelentéseket egy számítógépre.

NAGY TELJESÍTMÉNY


- Hegesztési áram: 14,500 A.
- Szorítóerő: 550 daN 8 bar légnyomással.
- A teljes transzformátor, egyenirányító, elektródák és kupakok folyadék hűtése.
- A G-fogó henger és a hegesztési algoritmus új kialakítása maximalizálja a termelékenységet.
- Felhasználóbarát navigáció az 5,7-es LCD képernyő segítségével.
- Az elektródák közötti nyomás automatikus beállítása.
- Pontszámoló funkció annak megállapítására, hogy mikor kell a kupakokat cserélni.

ROBUSZTUS ÉS MOBIL

- Megerősített és manőverezhető kocsi 30 literes hűtőfolyadék-tartállyal.
- Az első kerekeken lévő bővítő a jobb stabilitás érdekében.
- Integrált 6 karos támasz.



Mellékelve:
G1 kar, motoros túlnyúló kar csigával (lásd a következő oldalon)

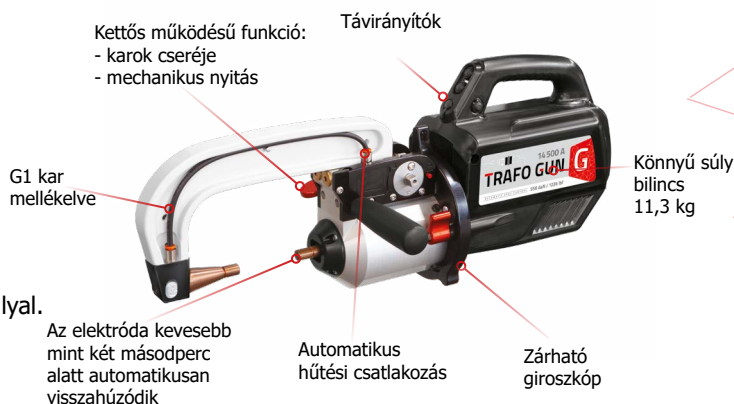

50/60 Hz	EN	Spots/min (max.) 2,5 2,5	I _{RMS} EN	U ₀ V	mm	8 m	cm	kg	IP	
3 x 400 V	25 A (D)	20	14 500 A	7,0 V	2,5 2,5 2,5	1,5 3	4x4 H07RNF	71 x 90 x 200	107	IP 20

GYSPOT PTI GENIUS



6M - PN. 024878 - 400 V / három fázisú

TARTOZÉKOK
FOGYÓESZKÖZÖK

KIVÉTELESEN HOSSZÚ, HATÉKONY ÉS ÁLLÍTHATÓ TÚLNYÚLÓ KAR

A könnyen kezelhető, állítható és motorizált új, túlnyúló kar lehetővé teszi, hogy a magasságot minden munkakörülményhez igazítsuk.

- Nagyon széles munkaterület
- 120 cm-re nyúlik ki az áramforrástól
- 30-ig forgatható
- Összecsukható a hely optimalizálása érdekében.



ELKÜLÖNÍTETT KAROK (OPCIONÁLIS EXTRÁK)

