


Kifejezetten motorok, jet-skik, kartingok vagy fűnyírók 12V-os akkumulátorának töltésére fejlesztették ki, a GYSFLASH 1.12 7 lépéses, intelligens töltésgörbével rendelkezik, ami optimális és 2-szer olyan gyors töltést garantál, mint a hagyományos akkumulátortöltők.

IDEÁLIS MOTOROKHOZ

- **12 V-os 1.2 - 32 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve**, egyben a töltöttségi állapot fenntartását is lehetővé teszi 100 Ah-ig.
- **CAN BUS kompatibilis** 12 V-os csatlakozóaljzattal rendelkező motoroknál : felügyelet nélküli és indítókulcs nélküli, biztonságos töltés (a kábel opcionális).
- **Az akkumulátortöltő fenntartja az optimális töltöttséget**, korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az áttelelés idejére majd problémamentes beindítást garantál.
- **«Auto Restart» Funkció** áramszünet esetére.

100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

- A felügyelet nélküli, 7 lépéses töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.
- Visszanyeri a teljesen lemerült akkumulátorokat (SOS Recovery).

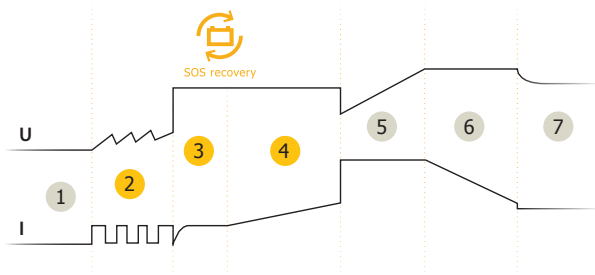

- 1 Elemzés
- 2 Visszanyerés
- 3 Teszt
- 4 Elszulfátosodottság megszüntetése
- 5 Töltés
- 6 Abszorpció
- 7 Töltöttség fenntartása




ULTRABIZTONSÁG

- **Egyszerűsített kezelőfelület** a hibás használat elkerülése érdekében.
- **Védi a jármű elektronikáját** : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- **Automata készenléti állapot**, ha az akkumulátor le van csatlakoztattva.
- **Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt**, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.

OPTIMALIZÁLT

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás hermetikus gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
- Falraszerelhető.

A következő tartozékokkal szállítva :



Pólus csipeszek (45 cm)



Pólus saruk - M6 (45 cm)



Csatlakozó kábel (145 cm)

TARTOZÉKOK



Hosszabbító
2.5 m - 029057



Szivargyújtó Csomag - CAN BUS
35 cm - 029439



Töltés jelző
56 cm



029149 | 029200



Pólus saru
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	Average/Moyen	Charge	Maintenance	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP	1 m				
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2 < 32 Ah	2 < 100 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m