


A GYSFLASH 6.24 kifejezetten motorok, autók, gyűjteményautók, haszongépjárművek 6, 12 és 24V-os akkumulátorának töltésére lett kifejlesztve. 7 lépéses, intelligens töltési görbével rendelkezik, valamint egy töltési opcióval a kis akkumulátorokhoz 15 Ah-ig.

SOKOLDALÚ, TÖBBFESZÜLTÉSÉGES TÖLTŐ

- **6 V, 12 V és 24 V-os savas-ólom akkumulátorok töltésére lett kifejlesztve :**
 - 6/12 V : 1.2 Ah - 125 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére és 170 Ah-ig töltöttségi állapot fenntartására.
 - 24 V : 15 Ah - 100 Ah kapacitású akkumulátorok töltésére és 140 Ah-ig töltöttségi állapot fenntartására.
- **Speciális töltés** : védi a kis akkumulátorokat (< 15 Ah) a töltés során.
- Szivargyűjtőra csatlakoztatható, így az akkumulátor a jármű elektromos csatlakozójáról tölthető (a kábel opcionális).
- **Fenntartja az optimális töltöttséget**, korlátlan ideig az akkumulátorra kapcsolva maradhat az átteelés idejére. «Auto Restart» funkció áramszünet esetére a beállítások memorizálásával.

100% -OS AUTOMATA TÖLTÉS

- A felügyelet nélküli, 7 lépéses töltés és karbantartás maximális élettartamot és teljesítőképességet biztosít az akkumulátor számára.
- Visszanyeri az erősen lemerült akkumulátorokat >2V (SOS Recovery).

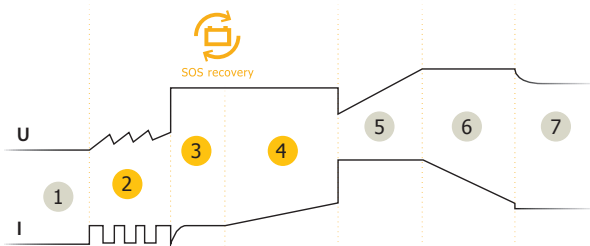

- 1 Elemzés
- 2 Visszanyerés
- 3 Teszt
- 4 Az elszulfátosodottság megszüntetése
- 5 Töltés
- 6 Abszorpció
- 7 Töltöttségi szinten tartás



ULTRABIZTONSÁG

- **Védi a jármű elektronikáját** : rövidzárlat, fordított polaritás és túlterhelés elleni védelem. Szikraképződés elleni védelem.
- **Hibás feszültségválasztás elleni védelem.**
- **Automata készenléti állapot**, ha az akkumulátor le van csatlakoztata.
- Beépített hőmérséklet-érzékelővel felszerelt, így elkerüli a belső elektronika túlhevülését.
- Egyszerűsített kezelőfelület a hibás használat elkerülése érdekében.

ERGONOMIKUS

- Kompakt design, könnyű és hordozható.
- Csatlakozás hermetikus gyorscsatlakozóval.
- Por- és folyadék ellen (IP65) teljesen, hermetikusan zárt ház.
- Falraszerelhető.

A következő tartozékokkal szállítva :



Pólus csipeszek (45 cm)



Pólus saruk - M6 (45 cm)



Csatlakozó kábel (145 cm)

TARTOZÉKOK



Hosszabbító
2.5 m - 029057



Szivargyűjtő Csomag
35 cm - 029439



Töltés jelző
56 cm



029149 | 029200



Pólus saru
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔️
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	15 < 100 Ah	15 < 140 Ah										