

A **MULTIWELD 220M-C** egy kompakt egyfázisú hegesztőgép, amely a **MIG/MAG**, a töltőhuzalos és az **MMA** hegesztési eljárásokat kombinálja. Az **FV** (Flexible Voltage) tápegységnek köszönhetően **85 és 265 V** közötti tápfeszültséggel működik. **Pontos 4 hengeres huzaladagoló rendszerrel és 2 emelő- és felemelőfogantyúval** ellátott, megerősített szerkezettel felszerelve ideális a műhelyben történő hegesztéshez és a helyszíni gyors hibaelhárításhoz.

## MULTIPROCESS

### ■ MIG/MAG hegesztés :

- acélhuzal:
  - rozsdamentes acélhuzal: Ø 0,6-1,0 mm - rozsdamentes acélhuzal: Ø 0,6-1,0 mm: Ø 0,8-1,0 mm
  - alumíniumhuzal: Ø 0,8 és 1,0 mm
  - töltött huzal (fordított polaritás): Ø 0,9-1,2 mm

### ■ MMA-hegesztés: bázis- és rutilelektrodák (Ø 5 mm-ig).

## OPTIMALIZÁLT MIG/MAG BEÁLLÍTÁSOK

- **Válassza ki a kioldási módot:** 2T vagy 4T.
- **Hegesztési útmutató:** táblázatok segítik a felhasználót a feszültség és a töltőhuzal átmérőjének beállításában és finomhangolásában a hegesztendő anyag vastagságának megfelelően.

## INTUITIVE

- **A kijelző még erős fényben is olvasható.**
- **Egyszerű felhasználói felület** ergonomikus kezelőszervekkel, amelyek lehetővé teszik a kesztyűs használatot.

## INTEGRÁLT HUZALADAGOLÓ

- Kompatibilis a tárcsákkal : Ø 200 / 300 mm
- Huzaladagoló 4 görgővel a hatékony huzaladagoláshoz.
- EURO fáklyacsatlakozó a gyors összeszereléshez/ szétszereléshez.

## ELŐFŰTÉS, TISZTA CO2

- Előre beszerelt aljzat (36 V - 4,2 A) a gázmelegítőhöz tiszta CO2 hegesztéshez (a melegítő nem tartozék).
- Kompatibilis az amerikai (A-típusú) és az EURO elektromos aljzatokkal (C/E/F típus).

## ROBUST

- IP 23 besorolás kültéri használatra.
- Nagyon hosszú hosszabbítókábeleket (100 m) fogad be.
- 2 acél fogantyú a könnyű kezelhetőség érdekében.
- Túlfeszültség ellen védett 400 V-ig (PROTEC 400).

## KIEGÉSZÍTŐK (opciók)



Hegesztőkészlet töltőhuzalhoz  
Ø 0,9/1,0 és 1,2 mm  
072336



042346 (x1)



Fogyóanyag doboz MB25 (250 A)  
041233



A típusú meghajtó tekercsek

	Ø 0,6 / 0,8	Ø 0,8 / 1,0	Ø 0,8 / 1,0	Ø 0,9 / 1,2
Acél / rozsdamentes acél	042339	041189	041196	042346
Alumínium				
Magvas huzal				



Kocsi  
JOB SITE XL  
039568



Szállítás:




MIG25 - 3 m



2,5 m - 25 mm<sup>2</sup>



2 m - 25 mm<sup>2</sup>

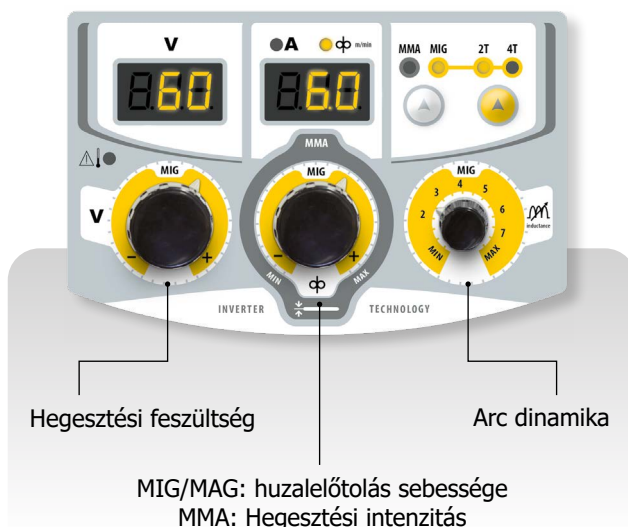

50/60 Hz	SV	I <sub>2</sub> MMA	I <sub>2</sub> MIG	Ø mm		Ø mm	0 mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabric	MIG-MAG		MMA		U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
				EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)						100%	EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)	100%					
230 V 1~	16	30 → 200	30 → 220	0,6	0,9	✓	✓	1.6 → 5	2 → 15	0,8	160 A	120 A	140 A	100 A	75	58 x 52	24	IP 23	9 kW
110 V 1~	32	30 → 120	30 → 140	1.0	1.2			1.6 → 3.2	2 → 11	1.0	110 A	90 A	100 A	80 A	67	x 34			