


Caricabatterie tradizionale che permette di ricaricare le batterie al piombo a elettrolito liquido. MULTICHARGE CT 48 può ricaricare varie batterie 12V simultaneamente. Robusto, si adatta perfettamente ai diversi contesti esigenti, specialmente nelle officine.

IDEALE PER LA RICARICA SIMULTANEA DI BATTERIE

- Per le batterie al piombo a elettrolito liquido :
 - 12V : da 90 a 460 Ah
 - 24V : da 90 a 460 Ah
 - 36 V : da 90 a 460 Ah
 - 48 V : da 70 a 360 Ah
- Visualizzazione dello stato di carica attraverso un amperometro e della tensione di uscita attraverso un voltmetro.
- Fino a 24 diverse possibilità di regolazione per ottimizzare la carica:
 - **4 tensioni di uscita:** 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 velocità di carica** tra due modalità: una modalità di carica «normale» e una modalità di carica «boost».
- Multicharge CT 48 V è progettato per ricaricare le batterie al piombo a elettrolito liquido. Esso è inadatto alla ricarica delle batterie al litio



CURVA DI CARICA W (è necessaria la supervisione)

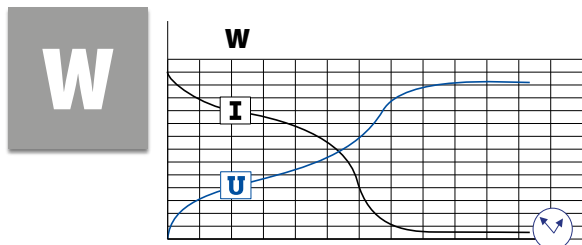

SISTEMI DI PROTEZIONE



- Protezione termica del trasformatore
- Protezione contro l'inversione di polarità grazie a 2 fusibili
- Morsetti di carica totalmente isolati per evitare la produzione di scintille
- Custodia in metallo

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		