

Gysflash 100-12 HF è un alimentatore stabilizzato con tecnologia inverter con 5 funzioni :

- Caricare le batterie grazie ad un sistema che possiede una curva di carica evoluta.
- Sostenere le batterie 12V (gel o liquide) dei veicoli in fase di diagnosi.
- Garantire lo stato di salute della batteria nei veicoli in esposizione negli showroom.
- Compensare i bisogni elettrici salvaguardando le memorie durante il cambio della batteria.
- Utilizzare il carica batteria come una alimentazione stabilizzata la cui tensione e corrente massima sono regolabili.

5 Modi

- Carica
- Diagnosi
- Showroom
- Cambio batterie
- Power Supply

Funzioni avanzate

- Riavvio automatico
- Controllo e calibratura dei cavi
- Bloccaggio in modo Showroom
- Possibilità di carica semplificata con il modo Easy
- Attivare e configurare una curva di carica «Expert»
- SOS recovery automatica per le batterie solfatate.



Interfaccia intuitivo

Display disponibile in 19 lingue

Dimensioni adatte

il posizionamento ideale del carica batterie è sotto la vettura.

Cavi

- Consegnato con dei cavi da 2x2,5m da 16 mm²
- L'apparecchio può essere usato anche con cavi da 2x8m da 16mm² e oltre. La calibratura viene fatta automaticamente.

TECNOLOGIE

Alto rendimento

93%

Risparmio di energia
del 15%




Senza ventilazione esterna
=
Nessuna infiltrazione di polveri



Inverter - Equiparabile alle macchine tradizionali, questa tecnologia consente :

Un rendimento assai migliore in solo 6,1 kg.
Compatto e robusto :
Tappi che assorbono gli impatti e le vibrazioni

PARTICOLARITA'

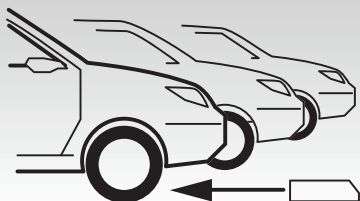

Modo Showroom e dimensioni ridotte :

- Altezza dell'apparecchio (<11cm) : permette di passare sotto il veicolo.
- Possibilità di bloccare il modo showroom: evita i rischi di errori di manipolazione, ideale per officine e sale di esposizione.
- Funzione riavvio: permette di riprendere automaticamente da dove si era fermata la carica in caso di interruzione di corrente.

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	Icharge 100 A	40°C @100%	25°C @100%	12V	MIN. Ah MAX. Ah 20-1200 Ah	Charging Curve IU ₀ I _U	BSU			Change Battery 125A	IP IP 21	cm 32 x 29.2 x 10.5	kg 6.1
								Diag	Diag+	Showroom				
220-240 V AC	1500 W	100 A	66 A	75 A	12V	20-1200 Ah	IU ₀ I _U	13,5V	12▷14,8V	12,9V	125A	IP 21	32 x 29.2 x 10.5	6.1

MADE in FRANCE

www.gys.fr