


Concepito specialmente per ricaricare le batterie 12V delle moto, moto d'acqua go-kart e tosaerba, il GYSFLASH 1.12 dispone di una curva di carica intelligente in 7 tappe che garantisce una carica ottimale e 2 volte più rapida di un caricabatterie tradizionale.

## IDEALE PER LE MOTO

- **Concepito per le batterie 12 V da 1.2 a 32 Ah**, permette ugualmente il mantenimento di carica fino a 100 Ah.
- **Compatibilità CAN BUS** per le moto dotate di presa 12 V : carica senza sorveglianza e in tutta sicurezza senza chiave di accensione (*cavo in opzione*).
- **Mantenimento di carica ottimizzato**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitamente durante l'inverno e garantire un immediato avviamento.
- **Funzione «Auto Restart»** in caso di interruzione di corrente

## CARICA 100% AUTOMATICA

- La carica e la manutenzione in **7 tappe senza sorveglianza** massimizza la longevità e le prestazioni della batteria.
- Recupera le batterie profondamente scariche (*SOS Recovery* ).

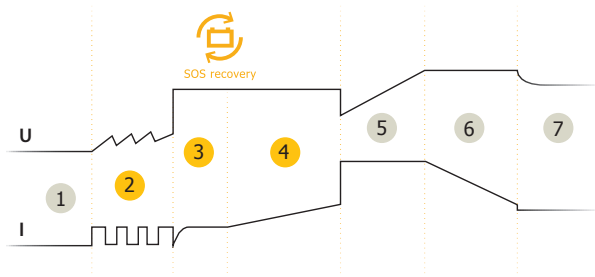

- 1 Analisi
- 2 Recupero
- 3 Test
- 4 Desolfatazione
- 5 Carica
- 6 Assorbimento
- 7 Mantenimento carica



## ULTRA SICURO

- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.
- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura integrato** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.

## OTTIMIZZATO

- Design ultra-compatto, leggero e portatile.
- Collegamento con connettore rapido e impermeabile.
- Involucro totalmente impermeabile alle polveri e ai liquidi (IP65).
- Possibile fissaggio a muro.

Fornito con:



Morsetti  
(45 cm)



Terminale ad  
occhello - M6  
(45 cm)



Raccordi  
maschio  
(145 cm)

## ACCESSORI



Prolunga  
2.5 m - 029057



Kit accendi-sigari - CAN BUS  
35 cm - 029439



Indicatore di carica  
56 cm



M6  
029149 | 029200



Connettore ad occhello  
45 cm - M6  
029194

		Medel/ Moyen					Vågrörelse/ Krusning	Laddkurva								
50/60 Hz	18 W	1 A	12 V	Laddning	Underhåll	<0,4 Ah / månad	<150 mV Rms	IE <sub>0</sub> U	7 steg	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatiskt >7V	✓	IP 65	1 m