


GYSFLASH HERITAGE 6 A è specialmente concepito per ricaricare le batterie 6 e 12 V di moto e veicoli da collezione. Compatibile inoltre con numerosi veicoli moderni, dispone di una curva di carica intelligente in 8 tappe e un'opzione di carica specifica per le piccole batterie da 1.2 a 15 Ah.

IL CARICABATTERIE DEDICATO AI VEICOLI D'EPOCA

- **Concepito per batterie 6 e 12 V (acido-piombo) da 1.2 a 125 Ah**, permette ugualmente il mantenimento di carica fino a 170 Ah.
- **Carica speciale** : preserva le piccole batterie (da 1.2 a 15 Ah) durante la carica.
- **Modalità speciale Refresh** : ricondiziona e restaura le celle delle batterie fortemente scariche.
- **Mantenimento di carica ottimizzato**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitamente durante l'inverno. Funzione «Auto Restart» in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.

CARICA 100% AUTOMATICA

- La carica e la manutenzione in **8 tappe senza sorveglianza** massimizza la longevità e le prestazioni della batteria.
- Recupera le batterie profondamente scariche >2V (SOS Recovery).

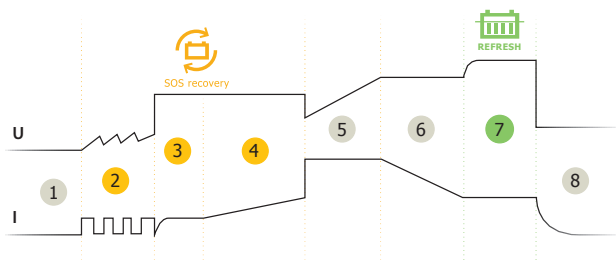

- 1 Analisi
- 2 Recupero
- 3 Test
- 4 Desolfatazione
- 5 Carica
- 6 Assorbimento
- 7 Opzione Refresh
- 8 Mantenimento della carica



ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Protezione contro gli errori di selezione della tensione.**
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura integrato** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.
- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.

ERGONOMICO

- Design compatto, leggero e portatile.
- Collegamento con connettore rapido e impermeabile.
- Involucro totalmente impermeabile alle polveri ed ai liquidi (IP65).
- Fissaggio murale possibile.

Fornito con:



Morsetti
(45 cm)



Terminali ad
occhiello - M6
(45 cm)



Raccordo
maschio
(145 cm)

ACCESSORI



Prolunga
2.5 m - 029057



Kit accendisigari
35 cm - 029439



Indicatore di carica
56 cm



M6
029200



Connettore a occhiello
45 cm - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m