


Il GYSFLASH 1.12 Lithium (1 A) è un caricabatterie avanzato specificatamente progettato per ricaricare e mantenere le batterie 12 V Litio-Ferro Fosfato (LiFePO4). Dispone di una curva di carica unica in 8 tappe con tecnologia ebs che garantisce una carica ultra rapida e sicura.

## IDEALE PER LE MOTO

- **Concepito per le batterie litio-ferro-fosfato 12 V da 0.5 a 20 Ah**, permette ugualmente di mantenere la carica fino a 50 Ah.
- **Mantenimento di carica**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitamente durante l'inverno e garantire un immediato avviamento.
- **Funzione «Auto Restart»** in caso d'interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.
- **Compatibilità CAN BUS** per le moto dotate di presa 12 V : carica senza sorveglianza e in tutta sicurezza senza chiave di accensione (*cavo in opzione*).

## CARICA 100 % OTTIMIZZATA

- Curva di carica specifica in **8 tappe senza sorveglianza**.
- Prolunga la durata di vita e le prestazioni delle batterie LiFePO4.
- **Tecnologia EBS** (Equalizing Battery System) per garantire il perfetto equilibrio delle cellule della batteria.

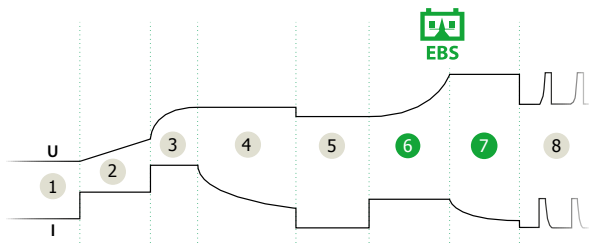

- 1 Analisi
- 2 Recupero
- 3 Carica
- 4 Assorbimento
- 5 Test
- 6 **Complemento**
- 7 **Equilibrio**
- 8 Mantenimento carica




## SICUREZZA RINFORZATA

- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.
- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Sensore di temperatura integrato** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.

## ERGONOMICO

- Carica batterie a partire da 7 V.
- Design ultra-compatto e leggero.
- Collegamento con connettore rapido e impermeabile.
- Involucro impermeabile alle polveri e ai liquidi (IP65).
- Fissaggio murale possibile.

Fornito con:



Morsetti (45 cm)



Terminali ad occhio - M6 (45 cm)



Raccordo maschio (145 cm)

## ACCESSORI



Prolunga  
2.5 m - 029057



Kit accendi-sigari - CAN BUS  
35 cm - 029439



Indicatore di carica  
56 cm



M6  
029149 | 029200



Connettore ad occhio  
45 cm - M6  
029194

50 / 60 Hz	Average/Moyen	LifePO4	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	1 m		
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	0.5 < 20 Ah	0.5 < 50 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	✓	IP 65	1 m