

Gysflash 50-24 HFは5つの機能を持ったインバーター式安定型電源装置です。

- ・バッテリーサポート：診断作業中などの自動車用バッテリーを12V（液体またはゲル）で維持充電します。
- ・車両診断作業中も6V, 12V, 24Vのバッテリー（ゲル又は液体）をサポート対応。
- ・ショールームモード：ショールーム展示などで長期に渡って使用しない自動車バッテリーをメンテナンス充電します。
- ・《バッテリーチェンジ》モードでは電気供給を維持し、自動車のメモリー設定をそのまま保存できます。
- ・安定したハイパワー供給：電圧&電流の調整可能。

5つのモード

- ・ 充電
- ・ 診断
- ・ ショールーム
- ・ バッテリーチェンジ
- ・ 電気供給

高度な機能

- ・ 自動再始動
- ・ ケーブル検査と測定
- ・ ショールームモードロック
- ・ “イージーチェンジ”モード
- ・ “エキスパート”充電曲線を始動・調整
- ・ 硫酸化バッテリー用自動SOS再起システム



直感的インターフェース

19 言語対応

スリムなサイズ

11センチの小さな背丈で
自動車の下にも設置可能

ケーブル

- ・ 付属ケーブル丈
- ・ 直径は2x2.5mm - 6mm²
- ・ 2x8mm - 16mm²以上のケーブルにも対応可能。

テクノロジー

高使用率

94%

15%のエネルギー
利得




ファン無し設計
＝
埃が進入しません



インバーターテクノロジー - 従来の機器に比べ次のような利点があります。

- ・ 軽い本体 (6.1 kg) で高使用率
- ・ 衝撃や振動を吸収するサポートフィート

特徴

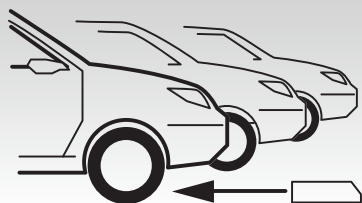

ショールームモードとサイズ縮小

- ・ 11センチの小さな背丈で自動車の下にも設置可能。
- ・ ショールームモードロック：工場やショールームでの誤操作を避ける為の機能付き。
- ・ 自動再起動：突然の停電後などでも自動的に最後に使用していたモードを呼び起こします。

CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | 1500W | Imax 50A | 6V 12V 24V | MIN. Ah MAX. Ah 10-600Ah | Charging Curve IUoU | BSU | | | Change Battery 80A | IP IP 21 | cm 30x29,2x10,5 | kg 6,0 |
|---------|-------|-------------|------------------|--------------------------------|------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | Diag | Diag+ | Showroom | | | | |
| 230V | 1500W | 50A | 6V | 10-600Ah | IUoU | 13,5V | 6>7,4V | 6,5V | 80A | IP 21 | 30x29,2x10,5 | 6,0 |
| | | | 12V | | | | 12>14,8V | 12,9V | | | | |
| | | | 24V | | | | 24>29,6V | 25,8V | | | | |

MADE in FRANCE

www.gys.fr