

GYSFLASH 1.12 PL (1 A) yra pažangus įkroviklis, skirtas įkrauti 12 V švino ir ličio-geležies fosfato (LiFePO4) akumulatorius. Jame yra 2 skirtingos išmaniosios įkrovimo programos, užtikrinančios kiekvienos akumulatoriaus technologijos veikimą. Idealiai tinka motociklams, vandens motociklams, kartingams ir vejojėms.

DVIGUBA TECHNOLOGIJA: ŠVINO RŪGŠTIES IR LIČIO

• 2 12 V akumuliatorių įkrovimo režimai:

- Pb** : Nuo 2 Ah iki 32 Ah ir iki 100 Ah palaikomajam įkrovimui.
- LiFePO₄** : nuo 0,5 Ah iki 20 Ah ir iki 50 Ah palaikomajam įkrovimui

• Specialus žiemos režimas ❄️ / AGM švino akumulatoriams:

- Specifinė apkrova esant dideliame šalčiui (< 5°C.)
- Optimalus režimas "Start & Stop" akumulatoriams (AGM).

• CAN BUS suderinamumas motociklams su 12 V lizdu : įkrauna automatiškai (nereikia stebėti) ir saugiai be užvedimo raktelio (pasirenkamas kabelis).


• Priežiūros įkrovimas, įkroviklis žiemą gali likti neribotą laiką prijungtas, kad palaikytų akumulatoriaus įkrovimą.

• Funkcija "Auto Restart" reiškia, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui įkroviklis įsimins nustatymus ir automatiškai įsijungs iš naujo.



100 % AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švino (gelinių, AGM, skystųjų, kalčio ir kt.) ir ličio (LFP) akumuliatorių tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Akumuliatorių įkrovimas nuo 7 V.

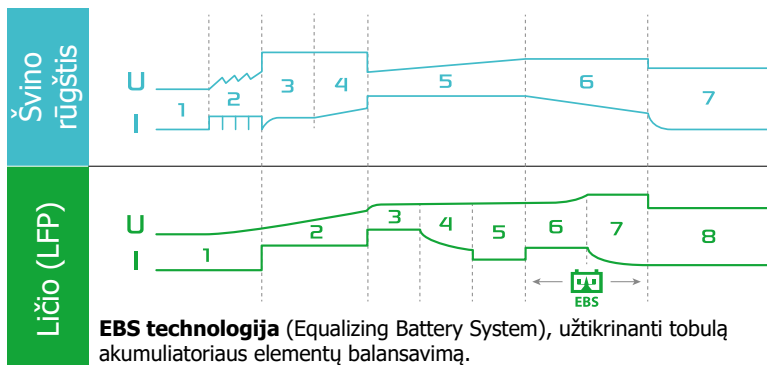

EBS technologija (Equalizing Battery System), užtikrinanti tobulą akumulatoriaus elementų balansavimą.

Specifinė įkrovimo kreivė 7 pakopomis be priežiūros.

Specifinė įkrovimo kreivė 8 pakopomis be priežiūros.

"UVP* Wake up" funkcija: po gilaus išsikrovimo vėl aktyvuoja akumulatoriaus apsaugą ir automatiškai pradeda įkrovimą.

*UVP : apsauga nuo žemos įtampos


SAUGUMAS

- Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- Automatinis budėjimo režimas, jei akumulatorius atjungiamas.
- Integruotas temperatūros jutiklis, apsaugantis nuo vidinės elektronikos perkaitimo.
- Supaprastinta sąsaja, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.

ERGONOMIKA

- Kompaktiškas dizainas, lengvas ir nešiojamas.
- Jungtis su greita ir vandeniui atsparia jungtimi.
- Korpusas visiškai apsaugotas nuo dulkių ir skysčių (IP65).
- Galima montuoti ant sienos.

Pridedama:



Spaustuvai
(45 cm)



Kilpos - M6
(45 cm)



Vyriška jungtis
(145 cm)

50 / 60 Hz		lcharge	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation / Ripple	Charging curve		kg	mm	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	20 W	1 A	12 V	Pb 2 <32 Ah	2 <100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Automat > 7V	IP 65	2 m	
				LiFePO ₄ 0,5 <20 Ah	0,5 <50 Ah											