




"GYSFLASH 12.12" specialiai sukurtas visų tipų 12 V akumuliatoriams, pvz., automobilių, komunalinių transporto priemonių, gyvenamųjų namų, komercinių transporto priemonių ar žemės ūkio transporto priemonių, įkrauti. Jis turi 8 žingsnių išmaniają įkrovimo kreivę, užtikrinančią optimalų įkrovimą, taip pat "tiekimą" režimą, skirtą palaikyti ir prižiūrėti automobilių salono akumuliatorius.

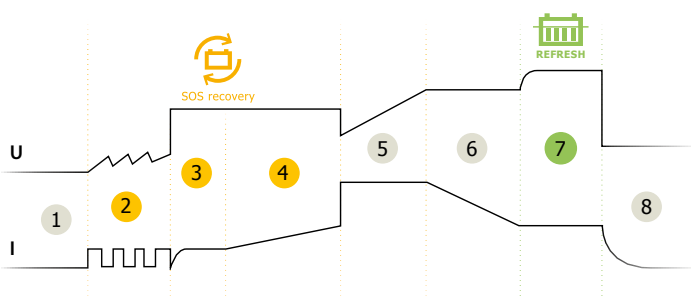
## IDEALIAI TINKA LENGVIESIEMS AUTOMOBILIAMS IR 12 V KOMERCINEMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

- Skirtas 12 V akumuliatoriams nuo 1,2 iki 250 Ah, arba palaikomajam įkrovimui iki 330 Ah.
- 2 įkrovimo režimai maksimaliam universalumui :
  - AGM : Įkrovimo režimas šaltuoju metų laiku (mažiau nei 5 °C) ir "Start & Stop" akumuliatoriams (EFB ir AGM).
  - Atnaujinti  : Atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius.
- Maitinimo režimas , transformuoja įkroviklį į stabilizuotą maitinimo šaltinį :
  - palaiko akumuliatoriaus būklę demonstruojant transporto priemonę (salone).
  - išsaugo atminties nustatymus keičiant akumuliatorių.
- Optimizuotas palaikomasis įkrovimas, žiemą įkroviklis gali likti įjungtas neribotą laiką, kad palaikytų akumuliatoriaus būklę. "Auto Restart" funkcija, todėl nutrūkus elektros energijos tiekimui įkroviklis gali automatiškai vėl įsijungti su tinkamais nustatymais.



## DIDELIO NAŠUMO ĮKROVIMAS

- 8 pakopų įkrovimo kreivė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus veikimą ir ilgaamžiškumą.
- Išorinis temperatūros jutiklis, optimaliam akumuliatoriaus įkrovimui tiek vasarą, tiek žiemą. Įkroviklis reguliuoja įkrovimo kreivę priklausomai nuo aplinkos temperatūros.
- Jis atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius >2V (SOS Recovery ).



- 1 Analizė
- 2 Atkūrimas
- 3 Bandydas
- 4 Nusierinimas
- 5 Įkrova
- 6 Absorbcija
- 7 Atnaujinimas (pasirinktinai)
- 8 Plaukiojanti įkrova

Pridedama :
















spaustuvai  
(45 cm)

## TRANSPORTO PRIEMONIŲ ELEKTRONIKOS SAUGA / APSAUGA

- Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Apsaugos nuo kibirkščiavimo technologija.
- Automatinis budėjimo režimas atjungus akumuliatorių.
- Integruotas temperatūros jutiklis, kad būtų išvengta vidinės elektronikos perkaitimo.
- Supaprastinta sąsaja, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.

## ERGONOMINIS

- Itin kompaktiškas dizainas, lengvas ir nešiojamas.
- Atsparus dulkešms ir vandens patekimui (IP65 - nėra atsparus vandeniui).
- Galima pritvirtinti prie sienos.

															
50/60 Hz		Icharge	12 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP		
220-240 V AC	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/ month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m