

Pateicoties pasaules līdera pieredzei, GYSPOT PTI GENIUS ir nākotnes punktu metinātājs. Tā iebūvētais intelekts garantē pilnīgu automatizāciju, piedāvājot virsbūvju darbnīcām iespēju palielināt efektivitāti: Aprīkots ar ģeniālu G-veida skavu ar pneimatisko pārspīlēšanu un viegli regulējamu, pārkarināmu, motorizētu roku, kas nodrošina plašu darba laukumu. Tā ir vismodernākā mašina aktīvai virsbūves darbnīcai.



Inovācija skava ar integrētu transformatoru

- **Neliels svars** 11,3 kg ar G1 roku.
- **80 mm automātiskās atvēršanas** kapacitāte (20 mm miera stāvoklī)
- Manuālā **rokas pārlieku liela atvēršana** rokas piekļuvei grūti pieejamām vietām (200 mm atvēršana).
- Misiņa skavas balsts un rokas pamatne optimālam elektriskajam kontaktam (apkope bez piepūles).
- Dubultās darbības funkcija nodrošina **ātru rokas noņemšanu** bez instrumentu izmantošanas.
- Automātiskās dzesēšanas savienojums
- Tālvadības skava (atvēršana, metināšana, regulējumu apstiprināšana).
- **Blokējams žiroskops**, lodīšu gultnis, integrēts skavas korpusā.
- **Augsts darba cikls** (18 punkti/min).
- Papildaprīkojums G9 rokas piemērots ar automātisko režīmu.
- Pēc izvēles vienpunktu pistole (papildaprīkojums).

REGULĒJAMS PĀRKARES ATZVELTNIS

- **Izstiepjas 120 cm** no strāvas avota.
- **Motorizēta pārkarināmā** roka, lai pielāgotu darba augstumu.
- **Balansiera nobīde** no darba zonas.
- Gumijas **aizsardzība** kustīgo daļu galā.

SMART WELDING

- **AUTO režīms:** mašina automātiski atpazīst - tērauda veidu, lokšņu metāla biezumu, paneļa sajaukuma klātbūtni un izolācijas materiālu starp HSS/VHSS/UHSS/Boron lokšņu metālu.
- **Izsekojamība:** Ierakstīšanas funkcija saglabā katras veiktās metināšanas vietas raksturlielumus SD kartē.
- Saglabātos pārskatus var viegli pārsūtīt uz datoru.

AUGSTA VEIKTSPĒJA

- Metināšanas strāva: 14 500 A.
- Spriegums: 550 daN ar 8 bāru gaisa spiedienu.
- Visa transformatora, taisngrieža, elektrodu un vāciņu dzesēšana šķidrumā.
- Jaunais G-veida skavas cilindra un metināšanas algoritma dizains palielina produktivitāti.
- Lietotājam draudzīga navigācija, izmantojot 5,7 LCD ekrānu.
- Automātiska spiediena regulēšana starp elektrodziem.
- Vietu skaitīšanas funkcija, lai noteiktu, kad nepieciešams nomainīt vāciņus.


IZTURĪGS UN MOBILS

- Pastiprināti un manevrējami ratiņi ar 30 litru dzesēšanas šķidruma tvertni.
- Paplašinātājs uz priekšējiem riteniem labākai stabilitātei.
- Integrēts 6 roku balsts.



6 m garš kabelis

Komplektā ietilpst:
G1 roku, motorizētu piekaramo roku ar trīsi (skat. nākamo lapu).

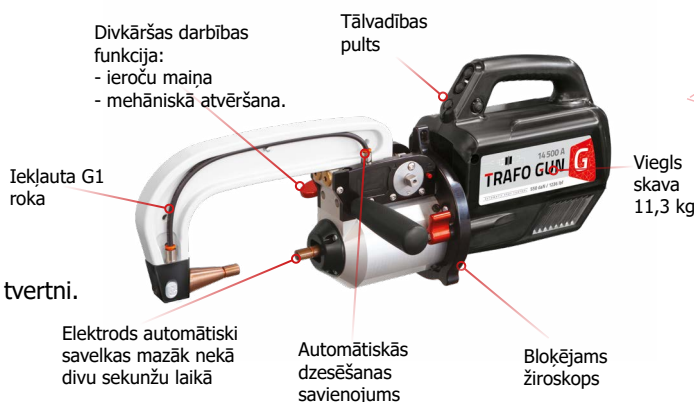

50/60 Hz	EN	Spots/min (max.) 2,5, 2,5	I RMS EN	U ₀ V	mm	8 m	cm	kg	IP	
3 x 400 V	25 A (D)	20	14 500 A	7,0 V	2,5 2,5 2,5	1,5 3	4x4 H07RNF	71 x 90 x 200	107	IP 20

GYSPOT PTI GENIUS



PIEDERUMI
PALĪGMATERIĀLI

6M - PN. 024878 - 400 V / trīsfāžu

ĪPAŠI GARŠ, EFEKTĪVS UN REGULĒJAMS PĀRKĀRES POSMS

Viegli lietojams, regulējams un motorizēts, jaunais pārkarināmais izliekamais posms ļauj pielāgot augstumu visiem darba apstākļiem.

- Ļoti plaša darba zona
- Izstieptas 120 cm attālumā no strāvas avota
- Rotē līdz 30°
- Salokāms, lai optimizētu vietu.



IZOLĒTAS ROKAS (FAKULTATĪVIE PAPILDIKUMI)

