


**GYSFLASH 1.12 ir īpaši izstrādāts mazu transportlīdzekļu 12 V akumulatoru, piemēram, motociklu, ūdens motociklu, ūdens motociklu, kartingu vai zāles pļāvēju, uzlādei. Tā 7 soļu inteligentā uzlādes līkne nodrošina optimālu uzlādi un uzlādi uz pusi īsākā laikā nekā tradicionālais lādētājs.**

## IDEĀLI PIEMĒROTS MOTOCIKLIEM

- Paredzēts 12 V akumulatoriem ar jaudu no 1,2 līdz 32 Ah, vai apkopei paredzētai uzlādei līdz 100 Ah.
- **CAN BUS saderība** motocikliem : uzlādē automātiski (nav nepieciešama uzraudzība) un droši bez atslēgas aizdedzē (*papildu kabelis*).
- **Optimizēta apkopes uzlāde**, lādētājs var palikt ieslēgts bezgalīgi ziemas laikā, lai saglabātu akumulatora veselību.
- **"Auto restart"** funkcija elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā.

## AUGSTAS VEIKTSPĒJAS UZLĀDE

- **7 soļu uzlādes līkne** nodrošina maksimālu akumulatora veiktspēju un ilgmūžību.
- Tā spēj atjaunot dziļi izlādētus/sulfatizētus akumulatorus (*SOS Recovery* ).

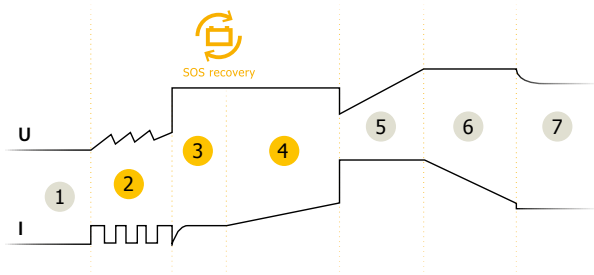

- 1 Analīze
- 2 Atgūšana
- 3 Tests
- 4 Desulfatizācija
- 5 Uzlāde
- 6 Absorbēcija
- 7 Peldošā uzlāde



## TRANSPORTLĪDZEKĻA ELEKTRONIKAS DROŠĪBA / AIZSARDZĪBA

- **Vienkāršota saskarne**, lai novērstu lietotāja kļūdas.
- **Transportlīdzekļa borta elektronikas aizsardzība**: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārslodzi. Pretdzirksteļošanas tehnoloģija.
- **Automātisks gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.
- **Integrēta temperatūras zonde**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.

## PRAKTISKI

- Īpaši kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Ātri / viegli savienojami ūdensnecaurlaidīgi savienotāji.
- Korpuss ir ūdens un putekļu necaurlaidīgs (IP65).
- Var piestiprināt pie sienas.

Komplektā ietilpst :



Skavas  
(45 cm)



Gredzeni - M6  
(45 cm)



Vīriešu savienotājs  
(145 cm)

## PIEDĀVĀJUMI



Pagarinātājs  
2,5 m - 029057



Cigarešu ligzdu komplekts - CAN BUS  
35 cm - 029439



Uzlādes indikators  
56 cm



029149      029200



Enģu savienotājs  
45 cm - M6  
029194

		Average/ Moyen					Ondulation/ Ripple	Charging curve							IP	
50/60 Hz	18 W	1 A	12 V	2<32 Ah	2<100 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0,44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m