

6 - 12 - 24 V


Batium utvalget styrt av mikroprosessor garanterer at du får maksimal effektivitet og sikkerhet.

6V 12V 24V

**35 ▶ 225 Ah**  
GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE



Ref. **024526**

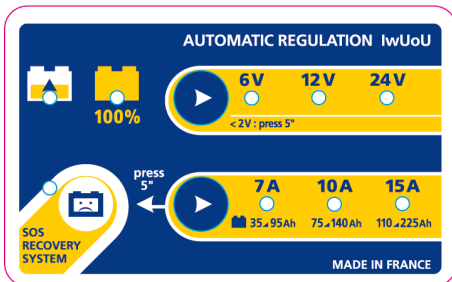

**Ladingen er automatisk / uten oppsyn.**



**50 prosent kortere** ladetid sammenlignet med en tradisjonell lader. Batium sørger for ultra rask og sikker lading ved levere en konstant middels strøm i "boost" fasen.



**Batium sørger for 100 lading** av alle bly-syrebatterier\* (IwUoU curve). En standard "automatisk" lader, W2- eller WU-kurve, lader kun opp til 90 prosent.



**Batium er en mikroprosessor** styrt smart-lader som konstant analyserer batteriets status og regulerer ladingen i henhold til batteriets behov.



**Sterkt utladede batterier** som fortsatt er i god stand (f.eks.: Bilyss som blir stående på etter at tenningen er slått av) kan ha så lav spenning som 1V. Batium kan lade fra 1V noe som de fleste laderne ikke kan.




**Beskyttelse** av kjøretøy-elektronikk. Ikke nødvendig å koble batteriet fra kjøretøyet. Ingen fare for kortslutning og strøm blir ikke levert til batteriklemmene med mindre de er tilkoblet batteripolene.



**SOS RECOVERY** : Batterier som har startet en sulfasjonsprosess, lades ikke med normal lading. SOS-utvinning av Batium utløser deretter en spesifikk syklus med regenereringslading.

IwUoU



CE EN 60335-2-29

50/60Hz	450W	6-12-24V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE				FUUSE	21x36x14 cm	8,5kg	SOS RECOVERY
					Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost				
230V	450W	6-12-24V	3	22A	7A	10A	-	15A	30A	21x36x14 cm	8,5kg	✓